

# Werkzeugnis



Produkt: Aderendhülsen, isoliert  
für Leiter mit verstärkter Isolation

Obermaterial: galv. verzinkt: 3 - 5 µm

Isolation: Polypropylen (wärmebeständig bis 110°C)

Artikel-Nr: A20308-GB – A 20708-GB


Norm: WE Farbcode

Werkstoff: Cu-ETP gemäß EN 13600

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



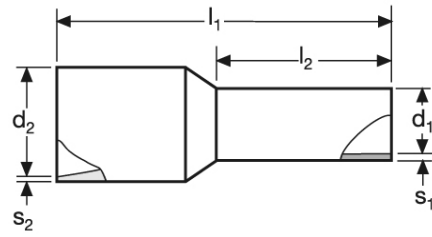

### Aderendhülsen – verstärkte Isolation

mm <sup>2</sup>		WE		AWG	Nenn- größe	Abmessung (mm)					~kg 1000 St.	VE
		Farb- kennung	Art.-Nummer			l1	l2	d1	s1	d2		
0,50	N	orange	A 20308-GB	20	0,50 - 8	13,50	8,00	1,10	0,15	3,00	0,08	500
0,75	N	weiß	A 20408-GB	18	0,75 - 8	14,00	8,00	1,30	0,15	3,40	0,09	500
1,00	N	gelb	A 20508-GB	17	1,00 - 8	14,00	8,00	1,50	0,15	3,40	0,11	500
1,50	N	rot	A 20608-GB	15	1,50 - 8	14,00	8,00	1,80	0,15	3,80	0,13	500
16	N	grün	A 20708-GB	6	16 - 12	23,00	12,00	6,00	0,20	9,50	0,57	500