

Werkzeugnis



Produkt: Aderendhülse, isoliert
Bandware

Oberfläche: galv. verzinkt: 3 - 5 µm

Isolation: Polypropylen (wärmebeständig bis 110°C)

Artikel-Nr.: A 28000.. – A 28401..


Norm: WE Farbcode

Werkstoff: Cu-ETP gemäß EN 13600

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



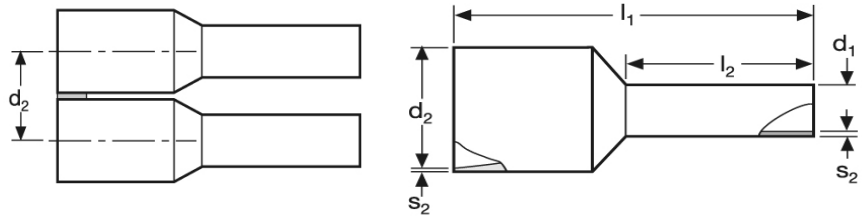

Aderendhülsen – isoliert

mm ²		WE		Bestellcode	AWG	Nenngröße	Abmessung (mm)					
		Farbkennung	Art.-Nummer				l1	l2	d1	s1	d2	s2
0,34	L	türkis	A 28000	..	22,0	0,34 - 8	12,0	8,0	0,9	0,20	2,0	3,0
0,5	N	orange	A 28001	..	20,0	0,50 - 8	14,0	8,0	1,0	0,20	2,8	3,5
0,75	N	weiß	A 28101	..	18,0	0,75 - 8	14,0	8,0	1,2	0,20	2,8	3,5
1,00	N	gelb	A 28201	..	17,0	1,00 - 8	14,0	8,0	1,4	0,20	3,3	4,0
1,50	N	rot	A 28301	..	15,0	1,50 - 8	14,0	8,0	1,7	0,20	3,3	4,0
2,50	N	blau	A 28401	..	13,0	2,50 - 8	14,0	8,0	2,2	0,20	4,2	4,0
Ausführung					D = Ø		Nenngrößen		VE			
Streifen				0			0,5 - 2,50 mm ²		10x50			
PE-Spule				1	145 mm		0,5 - 0,75 mm ²		1.100			
				1			1,0 - 1,50 mm ²		800			
				1			2,50 - 2,50 mm ²		500			
				1								
Kleinspule (Pappe)				2	250 mm		0,5 - 1,00 mm ²		3.000			
				2			1,50 mm ²		2.500			
Mittelspule (Pappe)				5	320 mm		0,5 - 1,50 mm ²		5.000			
				5			2,50 mm ²		3.000			
Großspule (Pappe)				3	610 mm		0,50 - 0,75 mm ²		10.000			
				3			1,0 - 1,50 mm ²		7.500			
				3			2,50 mm ²		5.000			
Boxen(150x150mm)				4			0,5 - 1,50mm ²		1.000			
				4			2,50mm ²		500			