

# Werkzeugnis




Produkt:           Stiftkabelschuhe  
Oberfläche:       galv. verzinkt: 3 - 5 µm  
Artikel-Nr.:       K 331000 – K 331095  
Norm:             DIN 46230, VG 88708 bis 16 mm<sup>2</sup> und ähnlich  
                      Stiftform „A“ zylindrisch bis 6 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff:        Cu-ETP gemäß EN 13600  
Bemerkung:        RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



### Stiftkabelschuhe

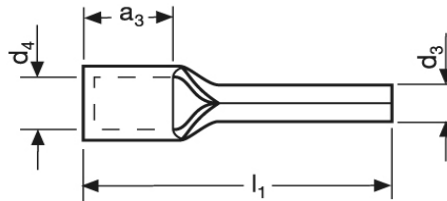

mm <sup>2</sup>	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)					~kg 1000 St.	VE
				d3	d4	l1	a3	s		
0,2 - 0,5	20	0,5	K 331000	1,0	1,2	14,5	5,0	0,5	0,60	1.000
0,5 - 1,5	15	1,0	K 331001	1,9	1,6	17,0	5,0	0,8	0,64	1.000
1,5 - 2,5	13	2,5	K 331002	1,9	2,3	17,0	5,0	0,8	0,72	1.000
2,5 - 6,0	10	6	K 331006	2,7	3,6	20,0	6,0	1,0	1,60	500
10	7	10	K 331010	4,3	4,5	22,0	8,0	1,1	2,60	500
16	5	16	K 331016	5,5	5,8	26,0	12,0	1,2	4,40	500
25	3	25	K 331025	7,0	7,0	33,5	14,0	1,2	6,30	500
35	2	35	K 331035	8,0	8,2	40,5	16,0	1,5	11,70	250
50	1/0	50	K 331050	9,5	9,5	45,0	19,0	1,8	17,90	150
70	2/0	70	K 331070	11,0	11,2	55,0	24,0	2,0	29,20	75
95	3/0	95	K 331095	12,5	13,5	55,0	24,0	2,5	43,00	60