


Werkzeugnis



Produkt: Rohrkabelschuh, handelsüblich
Oberfläche: galv. verzinkt: 3 - 5 µm
Artikel-Nr.: K 335050 – K 348200
Norm: ähnlich DIN 46235
Werkstoff: Cu-ETP Rohr gemäß EN 13600
Bemerkung: Als Sonderausführung mit Sichtloch lieferbar
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



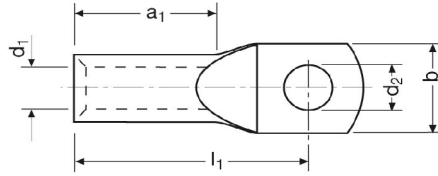

Rohrkabelschuh

mm ²	AWG	Nenngrößen	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)					~kg 1000 St.	VE
				d2	d1	b	l1	a1		
6	9	5 - 6	K 335050	5,3	3,5	10,0	21,0	7,5	5,10	100
		6 - 6	K 335060	6,4	3,5	12,0	21,0	7,5	4,80	100
		8 - 6	K 335080	8,4	3,5	15,0	23,0	7,5	5,80	100
		10 - 6	K 335100	10,5	3,5	17,0	25,0	7,5	5,90	100
		12 - 6	K 335120	13,0	3,5	19,0	28,0	7,5	6,50	100
10	7	5 - 10	K 336050	5,3	4,5	12,0	22,0	8,0	5,20	100
		6 - 10	K 336060	6,4	4,5	12,0	22,0	8,0	5,10	100
		8 - 10	K 336080	8,4	4,5	15,0	25,0	8,0	6,00	100
		10 - 10	K 336100	10,5	4,5	17,0	27,0	8,0	6,50	100
		12 - 10	K 336120	13,0	4,5	19,0	29,0	8,0	6,70	100
16	5	5 - 16	K 337050	5,3	5,5	12,0	26,0	10,0	8,50	100
		6 - 16	K 337060	6,4	5,5	12,0	27,0	10,0	8,90	100
		8 - 16	K 337080	8,4	5,5	15,0	29,0	10,0	9,40	100
		10 - 16	K 337100	10,5	5,5	17,0	29,0	10,0	10,00	100
		12 - 16	K 337120	13,0	5,5	19,0	33,0	10,0	10,30	100
25	3	5 - 25	K 338050	5,3	7,0	14,0	30,0	13,5	12,60	100
		6 - 25	K 338060	6,4	7,0	14,0	30,0	13,5	12,30	100
		8 - 25	K 338080	8,5	7,0	16,0	32,0	13,5	13,20	100
		10 - 25	K 338100	10,5	7,0	18,0	34,0	13,5	13,90	100
		12 - 25	K 338120	13,0	7,0	19,0	35,0	13,5	13,80	100
		14 - 25	K 338140	15,0	7,0	21,0	38,0	13,5	14,80	100
35	2	6 - 35	K 339060	6,4	8,5	17,0	32,0	15,0	18,50	50
		8 - 35	K 339080	8,4	8,5	17,0	34,0	15,0	20,40	50
		10 - 35	K 339100	10,5	8,5	19,0	37,0	15,0	21,30	50
		12 - 35	K 339120	13,0	8,5	21,0	38,0	15,0	21,10	50
		14 - 35	K 339140	15,0	8,5	21,0	40,0	15,0	22,10	50
50	1/0	6 - 50	K 340060	6,4	10,0	20,0	37,0	17,0	30,60	50
		8 - 50	K 340080	8,4	10,0	20,0	37,0	17,0	29,80	50
		10 - 50	K 340100	10,5	10,0	20,0	39,0	17,0	31,40	50
		12 - 50	K 340120	13,0	10,0	23,0	43,0	17,0	32,80	50
		14 - 50	K 340140	15,0	10,0	23,0	45,0	17,0	33,70	50
		16 - 50	K 340160	17,0	10,0	28,0	46,0	17,0	33,70	50
70	2/0	6 - 70	K 341060	6,4	12,0	23,0	43,0	19,0	44,80	50
		8 - 70	K 341080	8,4	12,0	23,0	43,0	19,0	44,10	50
		10 - 70	K 341100	10,5	12,0	23,0	44,0	19,0	45,80	50
		12 - 70	K 341120	13,0	12,0	23,0	46,0	19,0	46,50	50
		14 - 70	K 341140	15,0	12,0	23,0	48,0	19,0	48,70	50
		16 - 70	K 341160	17,0	12,0	28,0	50,0	19,0	48,90	50
		20 - 70	K 341200	21,0	12,0	30,0	53,0	19,0	50,80	50
95	3/0	8 - 95	K 342080	8,4	13,5	26,0	48,0	23,0	55,20	50
		10 - 95	K 342100	10,5	13,5	26,0	48,0	23,0	54,10	50
		12 - 95	K 342120	13,0	13,5	26,0	49,0	23,0	53,80	50
		14 - 95	K 342140	15,0	13,5	26,0	51,0	23,0	54,90	50
		16 - 95	K 342160	17,0	13,5	28,0	54,0	23,0	58,60	50
		20 - 95	K 342200	21,0	13,5	36,0	60,0	23,0	66,10	20

120	4/0	8 - 120	K 343080	8,4	15,0	28,0	51,0	25,0	66,90	25
		10 - 120	K 343100	10,5	15,0	28,0	51,0	25,0	65,70	25
		12 - 120	K 343120	13,0	15,0	28,0	51,0	25,0	64,40	25
		14 - 120	K 343140	15,0	15,0	28,0	52,0	25,0	64,70	25
		16 - 120	K 343160	17,0	15,0	30,0	54,0	25,0	65,80	25
		20 - 120	K 343200	21,0	15,0	36,0	63,0	25,0	76,80	25
150	5/0	10 - 150	K 344100	10,5	16,5	31,0	56,0	27,0	76,20	25
		12 - 150	K 344120	13,0	16,5	31,0	57,0	27,0	77,30	25
		14 - 150	K 344140	15,0	16,5	31,0	57,0	27,0	76,40	25
		16 - 150	K 344160	17,0	16,5	31,0	58,0	27,0	75,30	25
		20 - 150	K 344200	21,0	16,5	36,0	66,0	27,0	88,20	25
185	6/0	10 - 185	K 345100	10,5	19,0	35,0	65,0	28,0	117,50	25
		12 - 185	K 345120	13,0	19,0	35,0	65,0	28,0	118,10	25
		14 - 185	K 345140	15,0	19,0	35,0	65,0	28,0	114,10	25
		16 - 185	K 345160	17,0	19,0	35,0	65,0	28,0	112,50	25
		20 - 185	K 345200	21,0	19,0	39,0	69,0	28,0	120,00	25
240	7/0	10 - 240	K 346100	10,5	21,0	39,0	72,0	32,0	147,10	25
		12 - 240	K 346120	13,0	21,0	39,0	72,0	32,0	145,50	25
		14 - 240	K 346140	15,0	21,0	39,0	72,0	32,0	142,30	25
		16 - 240	K 346160	17,0	21,0	39,0	72,0	32,0	140,90	25
		20 - 240	K 346200	21,0	21,0	39,0	72,0	32,0	136,20	25
300	8/0	10 - 300	K 347100	10,5	23,5	43,0	87,0	40,0	233,00	25
		12 - 300	K 347120	13,0	23,5	43,0	87,0	40,0	233,30	25
		14 - 300	K 347140	15,0	23,5	43,0	87,0	40,0	231,50	25
		16 - 300	K 347160	17,0	23,5	43,0	87,0	40,0	227,40	25
		20 - 300	K 347200	21,0	23,5	43,0	87,0	40,0	221,90	25
400	9/0	12 - 400	K 348120	13,0	27,0	49,0	90,0	46,0	335,00	25
		14 - 400	K 348140	15,0	27,0	49,0	90,0	46,0	330,00	25
		16 - 400	K 348160	17,0	27,0	49,0	90,0	46,0	325,00	25
		20 - 400	K 348200	21,0	27,0	49,0	90,0	46,0	315,00	25