

Werkzeugnis



Produkt: Stoßverbinder
mit Schrumpfschlauchisolation

Isolation: Polyolefin mit Innenkleber

Artikel-Nr.: K 410005 HS – K 410060 HS

Schrumpftemp.: 125°C


Durchschlagfestigkeit: 20 kV / mm

Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



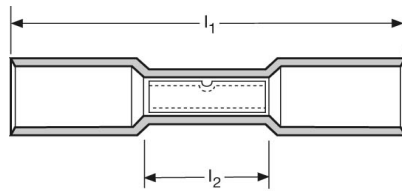

Stoßverbinder – mit Schrumpfschlauchisolation

mm ²	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
					l1	l2	s		
0,1 – 0,5	gelb	20	0,5	K 410005 HS	25,0	11,5	0,5	0,300	500
0,5 – 1,5	rot	17	1,5	K 410010 HS	37,0	15,0	0,8	1,280	500
1,5 – 2,5	blau	13	2,5	K 410020 HS	37,0	15,0	0,9	1,550	500
2,5 – 6,0	gelb	10	6,0	K 410060 HS	42,0	15,0	1,0	2,550	500