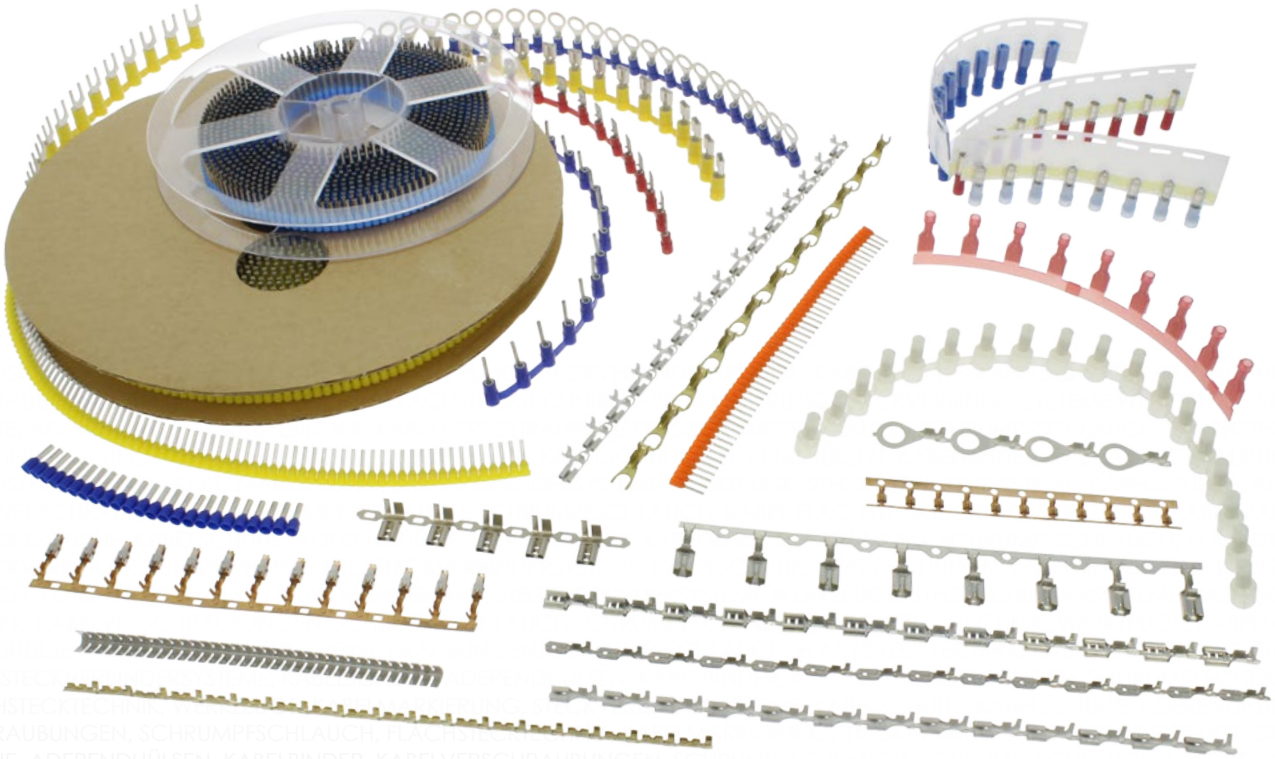

Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 CERTIFICATION

© Eisenacher - Wire Engineering
info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Aderendhülsen
Cord end-sleeves

4.02 - 4.03

Aderendhülsen unisoliert Cord end-sleeves uninsulated
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Cord end-sleeves with plastic collar

Flachsteckhülsen
Female disconnects

4.04 - 4.08

Flachsteckhülsen Female disconnects
Mit Rastzunge With retaining snap
Leicht aufsteckbar Low insertion force
Leicht aufsteckbar verriegelbar Low insertion force self locking
Mit Abzweig Piggy back
Mit seitlichem Leiteranschluss Flag-type
Mit seitlichem Leiteranschluss leicht aufsteckbar Flag-type low insertion force
E-Spring Contact E-Spring Contact
POS Lock Steckverbinder POS Lock Connectors

Flachstecker
Male disconnects

4.09

Flachstecker Male disconnects
Mit Rastzunge With retaining snap

Krallen-Kabelschuhe
Claw terminals

4.10

Ringform Ring-type
Gabelform Fork-type

Quetschkabelschuhe isoliert
Solderless terminals insulated

4.11 - 4.13

Ringform Ring-type
Gabelform Fork-type
Stiftkabelschuhe Pin terminals
Endverbinder Closed-end connectors

Lösbare Verbinder
Receptacle connectors

4.14 - 4.17

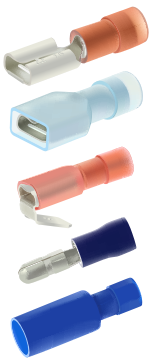

Flachsteckhülsen Female disconnects
Flachsteckhülsen vollisoliert Female disconnects fully insulated
Flachstecker Male disconnects
Flachsteckhülsen mit Abzweig Piggy back disconnects
Rundstecker teilisoliert Bullet male insulated
Rundsteckhülse teilisoliert Bullet female insulated
Rundstecker vollisoliert Bullet male fully insulated
Rundsteckhülse vollisoliert Bullet female fully insulated



Aderendhülsen Bandware

DIN 46228 Teil 2 **Form B**

Cord end-sleeves on reel

DIN 46228 part 2 **form B**





mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	s	~ Kg 1000 St.	VE
1	20 - 18	1 - 11	• AB 1071110	..	..	11	7	0,30	0,20	20000
1,5	18 - 16	1,5 - 11	• AB 1081110	..	..	11	7	0,30	0,21	18000
2,5	16 - 14	2,5 - 11	• AB 1091110	..	..	11	7	0,30	0,25	10000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
steel	Stahl	4	2	galv. verzinnt	tin-plated
copper	Kupfer	5	4	vernickelt	nickel-plated

4

Aderendhülsen Bandware

Cord end-sleeves on reel





mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	s	~ Kg 1000 St.	VE
1,5	20 - 16	1,5 - 10	• AB 1080220	..	..	10,7	1,5	0,30	0,03	99000
2,5	16 - 14	2,5 - 10	• AB 1090220	..	..	10,7	1,5	0,30	0,03	99000
4	14 - 12	4 - 11	• AB 1100220	..	..	11,5	1,5	0,25	0,05	80000
10	10 - 7	10 - 17	• AB 1120320	..	..	17,9	2,9	0,50	0,19	30000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
steel	Stahl	4	2	galv. verzinnt	tin-plated
copper	Kupfer	5	4	vernickelt	nickel-plated

Aderendhülsen Bandware

DIN 46228 Teil 3 **Form D**

Cord end-sleeves on reel

DIN 46228 part 3 **form D**





mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	s	~ Kg 1000 St.	VE
1	20 - 18	1 - 6	• AB 1070630	..	..	6	1,5	0,25	0,05	60000
1,5	18 - 16	1,5 - 6	• AB 1080630	..	..	6	1,5	0,25	0,08	60000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
steel	Stahl	4	2	galv. verzinnt	tin-plated
copper	Kupfer	5	4	vernickelt	nickel-plated

© Eisenacher - Wire Engineering info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Aderendhülsen
Bandware

Einführungstrichter aus Polypropylen, UL 94 HB
temperaturbeständig bis 110°C
Werkstoff: E-CU galvanisch verzinnt

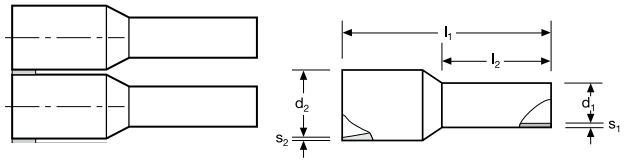

Cord end-sleeves on reel

polypropylene insulation, UL 94 HB
temperature resistant up to 110°C
material: E-CU tin-plated

NRTL/C

mm²	WE Farbkennung colour-code	WE Art.-Nummer art-number	WE Bestellcode order code	TM Farbkennung colour-code	TM Art.-Nummer art-number	TM Bestellcode order code	DIN Farbkennung colour-code	DIN Art.-Nummer art-number	DIN Bestellcode order code
0,34 L	türkis turquoise	• A 28000	..						
0,5 N	orange orange	• A 28001	..	weiß white	• A 28002	..	weiß white	• A 28003	..
0,75 N	weiß white	• A 28101	..	blau blue	• A 28102	..	grau grey	• A 28103	..
1 N	gelb yellow	• A 28201	..	rot red	• A 28202	..	rot red	• A 28203	..
1,5 N	rot red	• A 28301	..	schwarz black	• A 28302	..	schwarz black	• A 28303	..
2,5 N	blau blue	• A 28401	..	grau grey	• A 28402	..	blau blue	• A 28403	..

Ausführung version		Spulen-Ø spool-Ø	mm²	
Streifen strips	0		0,5 - 2,5	10 x 50
PE - Spule PE - spool	1	145 mm	0,5 - 0,75	1100
	1		1 - 1,5	800
	1		2,5	500
Kleinspule (Pappe) small - spool (cardboard)	2	250 mm	0,5 - 1	3000
	2		1,5	2500
Mittelspule (Pappe) medium - spool (cardboard)	5	320 mm	0,5 - 1,5	5000
	5		2,5	3000
Großspule (Pappe) large - spool (cardboard)	3	610 mm	0,5 - 0,75	10000
	3		1 - 1,5	7500
	3		0,34 - 2,5	5000
Boxen (150 X 150 mm) box (150 X 150 mm)	4		0,5 - 1,5	1000
	4		2,5	500



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Abmessung (mm) dimensions l_1	l_2	d_1	s_1	s_2	d_2	d_3
0,34 L	22	0,34 - 8	12,0	8,0	0,9	0,2	0,3	2,00	3,0
0,5 N	20	0,5 - 8	14,0	8,0	1,0	0,2	0,3	2,60	3,6
0,75 N	18	0,75 - 8	14,0	8,0	1,2	0,2	0,3	2,80	3,6
1 N	17	1 - 8	14,0	8,0	1,4	0,2	0,3	3,00	4,2
1,5 N	15	1,5 - 8	14,0	8,0	1,7	0,2	0,3	3,50	4,2
2,5 N	13	2,5 - 8	14,0	8,0	2,2	0,2	0,3	4,20	5,0



Flachsteckhülsen

Bandware Längstransport

DIN 46247, DIN 46330 und ähnlich

Female disconnects

on reel longitudinal transport

DIN 46247, DIN 46330 and similar





mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,1 - 0,25	23	2,8 - 0,25	• FB 5012800	..	..	2,8	0,5	12,5	5,0	0,200	20000
			• FB 5012830	..	..	2,8	0,8	14,0	6,3	0,200	10000
0,14- 0,3	22	6,3 - 0,8	• FB 5016300	..	..	6,3	0,8	19,0	7,7	0,300	8000
0,5 - 1	17	2,8 - 1	• FB 5022800	..	..	2,8	0,5	12,5	5,0	0,250	10000
			• FB 5022810	..	..	2,8	0,5	14,5	6,2	0,240	15000
			• FB 5022820	..	..	2,8	0,8	12,5	5,0	0,250	10000
			• FB 5022830	..	..	2,8	0,8	14,0	6,3	0,240	13000
		4,8 - 1	• FB 5024800	..	..	4,8	0,5	15,6	6,0	0,440	10000
			• FB 5024810	..	..	4,8	0,8	15,6	6,4	0,440	8000
		6,3 - 1	• FB 5026300	..	..	6,3	0,8	19,2	7,4	0,780	8000
1,5 - 2,5	13	4,8 - 2,5	• FB 5034800	..	..	4,8	0,5	15,6	6,0	0,470	8000
			• FB 5034810	..	..	4,8	0,8	16,0	6,3	0,470	10000
		6,3 - 2,5	• FB 5036300	..	..	6,3	0,8	19,2	7,4	0,850	6000
4 - 6	10	6,3 - 6	• FB 5046300	..	..	6,3	0,8	19,2	7,4	1,030	4000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
tin-zinc bronze	Mehrstoffzinnbronze	3	3	feuerverzinnt	fire tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated
			5	versilbert	silver-plated

Flachsteckhülsen mit Rastzunge

Bandware Längstransport

DIN 46340 Teil 1 - 4 und ähnlich

Female disconnects with retaining snap

on reel longitudinal transport

DIN 46340 part 1 - 4 and similar

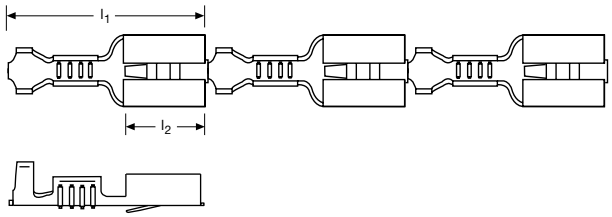

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,25 - 0,5	20	2,8 - 0,5	• FB 5012801	..	..	2,8	0,5	14,0	6,0	0,200	15000
0,1 - 0,25	23	2,8 - 0,25	• FB 5012811	..	..	2,8	0,8	14,0	6,3	0,200	10000
0,5 - 1,5	17	2,8 - 1	• FB 5022801	..	..	2,8	0,5	14,0	6,3	0,230	13000
			• FB 5022811	..	..	2,8	0,8	14,0	6,3	0,230	13000
		4,8 - 1	• FB 5024801	..	..	4,8	0,5	15,6	6,0	0,500	10000
			• FB 5024811	..	..	4,8	0,8	15,6	6,0	0,500	10000
		6,3 - 1	• FB 5026301	..	..	6,3	0,8	19,2	7,4	0,520	4000
1,5 - 2,5	13	4,8 - 2,5	• FB 5034801	..	..	4,8	0,5	15,6	6,0	0,540	10000
			• FB 5034811	..	..	4,8	0,8	15,6	6,0	0,540	10000
		6,3 - 2,5	• FB 5036301	..	..	6,3	0,8	19,2	7,4	0,680	4000
4 - 6	10	6,3 - 6	• FB 5046311	..	..	6,3	0,8	19,2	7,4	0,980	4000
		9,5 - 6	• FB 5049501	..	..	9,5	1,2	27,0	11,8	1,500	2000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
tin-zinc bronze	Mehrstoffzinnbronze	3	3	feuerverzinnt	fire tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated
			5	versilbert	silver-plated

© Eisenacher - Wire Engineering info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Flachsteckhülsen leicht aufsteckbar

Bandware Längstransport

Female disconnects low insertion force

on reel longitudinal transport



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,2 - 0,75	18	4,8 - 0,75	• FB 5014802	..	..	4,8	0,5	14,50	6,2	0,450	18000
			• FB 5014812	..	..	4,8	0,8	14,50	6,2	0,450	18000
0,5 - 1	17	2,8 - 1	• FB 5022802	..	..	2,8	0,5	14,00	6,4	0,400	14000
			• FB 5022812	..	..	2,8	0,8	14,00	6,4	0,400	14000
0,5 - 1,5	17	6,3 - 1,5	• FB 5026302	..	..	6,3	0,8	17,15	7,7	0,920	8000
0,75 - 2	13	4,8 - 2,5	• FB 5024802	..	..	4,8	0,5	14,50	6,2	0,500	14000
			• FB 5024812	..	..	4,8	0,8	14,50	6,2	0,500	14000
1,5 - 2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5036302	..	..	6,3	0,8	17,15	7,7	0,820	6000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated
			5	versilbert	silver-plated

Flachsteckhülsen leicht aufsteckbar verriegelbar

Bandware Längstransport

Female disconnects low insertion force self locking

on reel longitudinal transport

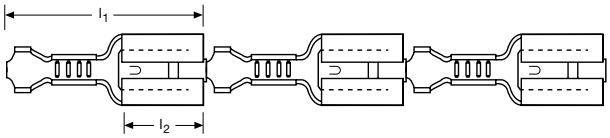

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,2 - 0,75	18	4,8 - 0,75	• FB 5014803	..	..	4,8	0,5	16,3	6,3	0,450	10000
		4,8 - 0,75	• FB 5014813	..	..	4,8	0,8	16,3	6,3	0,450	10000
0,75 - 2,5	13	4,8 - 2,5	• FB 5024803	..	..	4,8	0,5	16,3	6,3	0,500	10000
		4,8 - 2,5	• FB 5024813	..	..	4,8	0,8	16,3	6,3	0,500	10000
0,5 - 1	17	6,3 - 1	• FB 5026303	..	..	6,3	0,8	19,3	7,7	0,820	7000
1 - 2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5036303	..	..	6,3	0,8	19,3	7,7	0,920	6000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
			5	versilbert	silver-plated



Flachsteckhülsen mit Abzweig

Bandware Quertransport

DIN 46345 Teil 1 und ähnlich

Piggy back disconnects

on reel transverse transport

DIN 46345 part 1 and similar



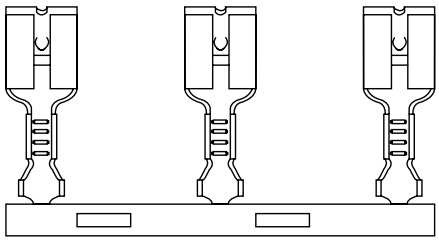



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	l3	~ Kg 000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	4,8 - 1	• FB 5054810	..	..	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	0,920	3000
		6,3 - 1	• FB 5056301	..	..	6,3	0,8	19,0	7,7	8,0	1,410	1300
1,5 - 2,5	13	4,8 - 2,5	• FB 5064810	..	..	4,8	0,8	15,6	6,0	7,0	0,920	3000
		6,3 - 2,5	• FB 5066301	..	..	6,3	0,8	19,8	7,7	8,0	1,410	1300

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated

Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss

Bandware Längs- oder **Q**uertransport

DIN 46346 Form A und ähnlich

Female disconnects flag-type

on reel longitudinal (**L**) or transverse transport (**Q**)

DIN 46346 form A and similar

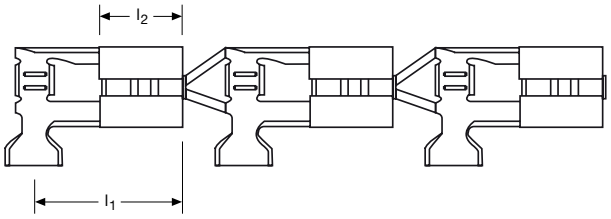



mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Trans-port trans-port	Steck-breite tab-width	Steck-dicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,5-1,5	17	2,8 - 1	• FB 5142800	..	..	L	2,8	0,5	7,85	5,0	0,270	8000
			• FB 5142810	..	..	L	2,8	0,8	7,85	5,0	0,270	8000
		4,8 - 1	• FB 5144800	..	..	Q	4,8	0,5	11,30	6,0	0,610	5000
			• FB 5144810	..	..	Q	4,8	0,8	11,30	6,0	0,610	5000
		6,3 - 1	• FB 5146300	..	..	Q	6,3	0,8	12,50	7,4	0,810	5000
1,5-2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5156300	..	..	Q	6,3	0,8	14,20	7,7	0,870	3500
		8,0 - 2,5	• FB 5158000	..	..	Q	8,0	0,8	15,00	8,5	1,060	3000
2,5-4	11	9,5 - 4	• FB 5169500	..	..	L	9,5	1,2	18,50	12,0	2,800	1500

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated

© Eisenacher - Wire Engineering info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss

Bandware Längstransport

DIN 46346 Form B und ähnlich

Female disconnects flag-type

on reel longitudinal transport

DIN 46346 form B and similar

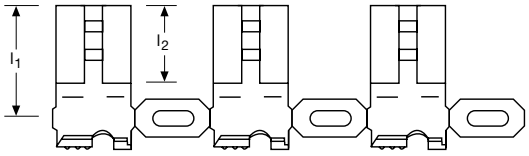

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	4,8 - 1	• FB 5144811	..	..	4,8	0,8	9,5	6,3	0,530	3000
		6,3 - 1	• FB 5146301	..	..	6,3	0,8	11,0	7,4	0,900	2400
1,5 - 2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5156301	..	..	6,3	0,8	11,2	7,4	1,070	1500

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated

Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss leicht aufsteckbar

Bandware Längstransport

Form B

Female disconnects flag-type low insertion force

on reel longitudinal transport

form B

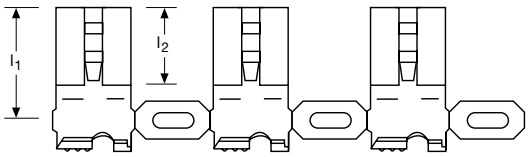

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	4,8 - 1	• FB 5144802	..	..	4,8	0,5	10,0	6,0	0,530	3000
			• FB 5144812	..	..	4,8	0,8	10,0	6,0	0,530	3000
		6,3 - 1	• FB 5146302	..	..	6,3	0,8	11,5	7,7	0,900	2000
1,5 - 2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5156302	..	..	6,3	0,8	11,5	7,7	1,070	1800

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated



E-Spring Contacts
leicht aufsteckbar, verriegelbar

Bandware

E-Spring contacts
low insertion force, self locking

on reel

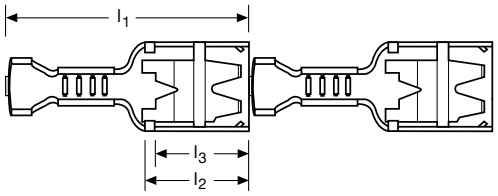

mm²	Artikel-Nummer art-number		Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l_1	l_2	l_3	VE
0,3 - 0,8	• TY 336074-	..	6,3	0,8	17	7,8	6,1	8000
0,5 - 1,5	• TY 336075-	..	6,3	0,8	17	7,8	6,1	8000
1 - 2,5	• TY 336076-	..	6,3	0,8	17	7,8	6,1	9000

material	Werkstoff		Oberfläche	surface
brass	Messing	1	blank	bare
brass	Messing	3	verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	5	vernickelt	nickel-plated

Positive Lock Steckverbinder

Bandware

gerade Ausführung

Positive Lock connectors

on reel

straight type







mm²	Artikel-Nummer art-number		Bestellcode order code	Isolierungs-durchmesser (mm) insulation diameter	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	VE
0,5 - 1,5	• TY 160759-	..		2,3 - 3,3	6,3	0,8	22,3	1500
1 - 2,5	• TY 927881-	..		2,7 - 4,0	6,3	0,8	22,3	1500
2,5 - 4	• TY 154717-	..		3,6 - 4,3	6,3	0,8	22,3	1500
4 - 6	• TY 790319-	..		3,4 - 5,1	6,3	0,8	22,3	1250

material	Werkstoff		Oberfläche	surface
brass	Messing	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	blank	bare
brass	Messing	3	verzinnt	tin-plated
bronze	Bronze	4	verzinnt	tin-plated
brass	Messing	6	vorverzinnt	pre-tin-plated
bronze	Bronze	7	vorverzinnt	pre-tin-plated
bronze	Bronze	8	versilbert	silver-plated

Positive Lock Steckverbinder

Bandware

mit seitlichem Leiteranschluss

Positive Lock connectors

on reel

flag-type



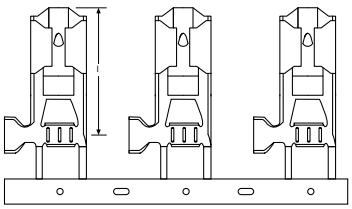



mm²	Artikel-Nummer art-number		Bestellcode order code	Isolierungs-durchmesser (mm) insulation diameter	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	VE
0,5 - 1,5	• TY 926820-	..		2,2 - 3,3	6,3	0,8	18	2000
1 - 2,5	• TY 926790-	..		3,1 - 4,3	6,3	0,8	18	2000

material	Werkstoff		Oberfläche	surface
bronze	Bronze	1	vorverzinnt	pre-tin-plated
bronze	Bronze	2	blank	bare
bronze	Bronze	3	verzinnt	tin-plated
brass	Messing	4	vorverzinnt	pre-tin-plated
brass	Messing	5	blank	bare
brass	Messing	6	verzinnt	tin-plated

© Eisenacher - Wire Engineering
info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Flachstecker

Bandware Längs- oder **Q**uertransport

DIN 46248 und ähnlich

Male disconnects

on reel longitudinal (**L**) or transverse transport (**Q**)

DIN 46248 and similar

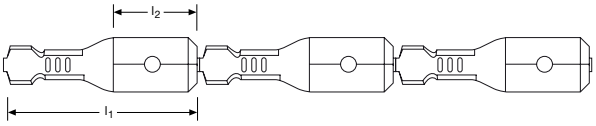

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Transport trans-port	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	2,8 - 1	• FB 5072810	..	..	L	2,8	0,8	12,6	5,5	0,270	7000
		4,8 - 1	• FB 5074810	..	..	L	4,8	0,8	21,7	11,4	0,970	8000
		6,3 - 1	• FB 5076300	..	..	Q	6,3	0,8	20,0	8,8	0,910	4000
1,5 - 2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5086300	..	..	L	6,3	0,8	21,7	11,4	0,965	6000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	4	vernickelt	nickel-plated

Flachstecker mit Rastzunge

Bandware Längs- oder **Q**uertransport

DIN 46343 und ähnlich

Male disconnects with retaining snap

on reel longitudinal (**L**) or transverse transport (**Q**)

DIN 46343 and similar

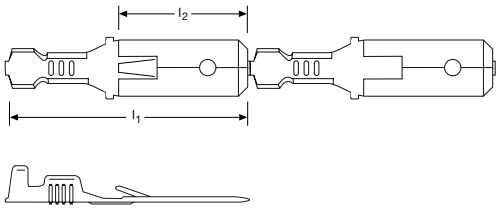

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Transport trans-port	Steckbreite tab-width	Steckdicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l1	l2	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	2,8 - 1	• FB 5072811	..	..	L	2,8	0,8	22,5	12,7	0,370	7000
		4,8 - 1	• FB 5074801	..	..	Q	4,8	0,5	19,0	10,0	0,600	7000
			• FB 5074811	..	..	Q	4,8	0,8	27,0	15,0	0,970	4000
		6,3 - 1	• FB 5076301	..	..	Q	6,3	0,8	28,0	16,0	0,980	6000
1,5 - 2,5	13	6,3 - 2,5	• FB 5086301	..	..	L	6,3	0,8	28,0	16,0	0,880	4000
4 - 6	10	6,3 - 6	• FB 5096301	..	..	L	6,3	0,8	28,0	16,0	0,940	3000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated



Krallen-Kabelschuhe Ringform

Bandware

DIN 46225 Form A und ähnlich

Claw terminals ring-type

on reel

DIN 46225 form A and similar

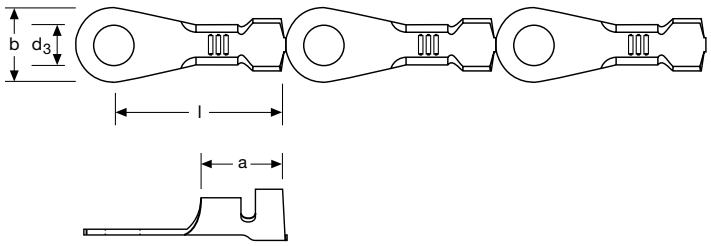

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Abmessung (mm) dimensions l	a	d_3	b	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	3 - 1	• FB 531030	..	..	17,0	9,0	3,2	8,0	0,6	0,760	5000
		4 - 1	• FB 531040	..	..	17,0	9,0	4,3	8,0	0,6	0,730	5000
		5 - 1	• FB 531050	..	..	17,0	9,0	5,3	9,5	0,6	0,760	4000
		6 - 1	• FB 531060	..	..	22,0	9,0	6,5	12,0	0,6	0,950	4000
		8 - 1	• FB 531080	..	..	22,0	9,0	8,4	14,0	0,6	1,100	4000
		10 - 1	• FB 531100	..	..	17,5	9,0	10,5	15,0	0,4	1,480	3000
1,5 - 2,5	13	3 - 2,5	• FB 532030	..	..	17,0	9,0	3,2	8,0	0,6	0,840	4000
		4 - 2,5	• FB 532040	..	..	17,0	9,0	4,3	8,0	0,6	0,850	4000
		5 - 2,5	• FB 532050	..	..	17,0	9,0	5,3	9,5	0,6	0,870	4000
		6 - 2,5	• FB 532060	..	..	17,0	9,0	6,5	9,5	0,6	1,190	4000
4 - 6	10	4 - 6	• FB 533040	..	..	21,3	11,0	4,3	8,0	0,8	1,650	2500
		5 - 6	• FB 533050	..	..	20,5	11,0	5,3	9,5	0,8	1,700	2500
		6 - 6	• FB 533060	..	..	25,0	11,0	6,5	12,0	0,8	2,150	2000
		8 - 6	• FB 533080	..	..	24,0	11,0	8,4	14,0	0,8	2,150	2000
		10 - 6	• FB 533100	..	..	27,0	11,0	10,5	18,5	0,8	2,150	1000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	3	feuerverzinnt	fire tin-plated
			4	vernickelt	nickel-plated

Krallen-Kabelschuhe Gabelform

Bandware

DIN 46225 Form B und ähnlich

Claw terminals fork-type

on reel

DIN 46225 form B and similar

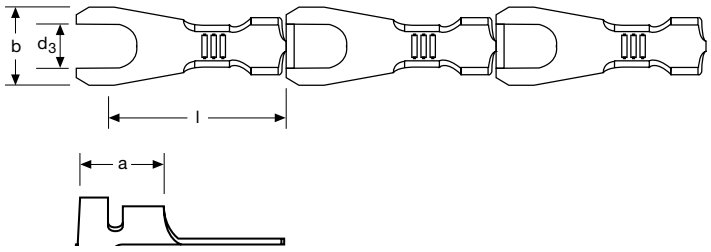

mm²	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Abmessung (mm) dimensions l	a	d_3	b	s	~ Kg 1000 St.	VE
0,5 - 1,5	17	4 - 1	• FB 531041	..	..	18,0	8,75	4,3	8,0	0,6	0,700	6000
		5 - 1	• FB 531051	..	..	17,5	9,00	5,3	8,0	0,6	0,700	5000
1,5 - 2,5	13	3 - 2,5	• FB 532031	..	..	18,0	9,00	3,2	8,0	0,6	0,860	5000
		4 - 2,5	• FB 532041	..	..	18,0	8,75	4,3	8,0	0,6	0,920	5000
		5 - 2,5	• FB 532051	..	..	17,3	8,75	5,3	9,5	0,6	0,950	5000
4 - 6	10	4 - 6	• FB 533041	..	..	21,0	10,75	4,3	8,0	0,8	1,620	3000

material	Werkstoff			Oberfläche	surface
brass	Messing	1	1	blank	bare
bronze	Bronze	2	2	galv. verzinnt	tin-plated
steel	Stahl	4	3	feuerverzinnt	fire tin-plated
			4	vernickelt	nickel-plated

© Eisenacher - Wire Engineering info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Quetschkabelschuhe
Bandware

Ringform
Werkstoff: E-CU galvanisch verzinnt
Isolation: PA 6.6

Solderless terminals
on reel

ring-type
material: E-CU tin-plated
insulation: PA 6.6

Typ 1

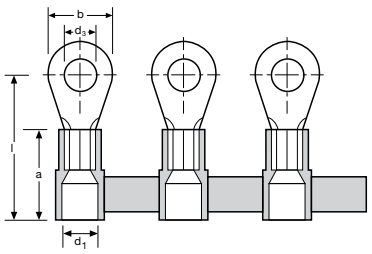

Typ 2



mm²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Abmessung (mm) dimensions d_3	b	d_1	l	a	VE Typ 1	VE Typ 2
0,3 -1,5	rot red	16	3 - 1	• KB 401030	..	..	3,2	5,5	4,0	16	10	1500	500
			3,5- 1	• KB 401035	..	..	3,7	6,6	4,0	16	10	1500	500
			4 - 1	• KB 401040	..	..	4,3	8,0	4,0	17	10	1500	500
			5 - 1	• KB 401050	..	..	5,3	8,0	4,0	18	10	1500	500
			6 - 1	• KB 401060	..	..	6,5	12,0	4,0	21	10	1500	500
			8 - 1	• KB 401080	..	..	8,4	12,0	4,0	22	10	1500	500
1,5 -2,5	blau blue	14	3 - 2,5	• KB 402030	..	..	3,2	6,6	4,5	17	11	1500	500
			3,5- 2,5	• KB 402035	..	..	3,7	6,6	4,5	17	11	1500	500
			4 - 2,5	• KB 402040	..	..	4,3	8,5	4,5	18	11	1500	500
			5 - 2,5	• KB 402050	..	..	5,3	9,5	4,5	20	11	1500	500
			6 - 2,5	• KB 402060	..	..	6,5	12,0	4,5	22	11	1500	500
			8 - 2,5	• KB 402080	..	..	8,4	12,0	4,5	23	11	1500	500
			10 - 2,5	• KB 402100	..	..	10,5	13,6	4,5	25	11	1500	500
4 -6	gelb yellow	10	3 - 6	• KB 403030	..	..	3,2	7,0	6,6	16	10	1000	500
			3,5 6	• KB 403035	..	..	3,7	7,0	6,6	16	10	1000	500
			4 - 6	• KB 403040	..	..	4,3	9,0	6,6	20	14	1000	500
			5 - 6	• KB 403050	..	..	5,3	9,5	6,6	21	14	1000	500
			6 - 6	• KB 403060	..	..	6,5	12,0	6,6	22	14	1000	500
			8 - 6	• KB 403080	..	..	8,4	12,0	6,6	25	14	1000	500
			10 - 6	• KB 403100	..	..	10,5	15,0	6,6	27	14	1000	500

Ausführung				version	
(AWG 22 - 10) PA easy entry (AWG 22 - 10) PA easy entry	gelötet brazed	0,3 - 6 mm²	D	1	Isolationshülse PA in Bandform chain terminals on plastic strip
(AWG 22 - 10) PA easy entry (AWG 22 - 10) PA easy entry	nicht gelötet non brazed	0,3 - 6 mm²	I	2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape
(AWG 22 - 10) PA easy entry mit Isolationscrimp E-CU (AWG 22 - 10) PA easy entry with copper sleeve		0,3 - 6 mm²	IC	..	IC nur auf Kunststoffträger Typ 2 lieferbar IC only available mounted on tape







Quetschkabelschuhe
Bandware

Gabelform
Werkstoff: E-CU galvanisch verzinnt
Isolation: PA 6.6

Solderless terminals
on reel

fork-type
material: E-CU tin-plated
insulation: PA 6.6

Typ 1

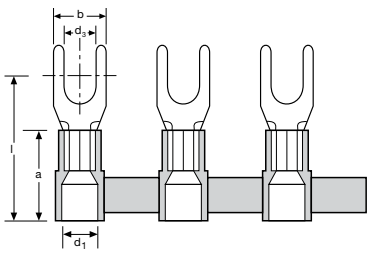

Typ 2



mm²	Farbe / colour	AWG	Nenngröße / nominal size	Artikel-Nummer / art-number	Bestellcode / order code		Abmessung (mm) / dimensions d_3	b	d_1	l	a	VE Typ 1	VE Typ 2
0,5 - 1,5	rot / red	16	3 - 1	• KB 404030	..	..	3,2	5,7	4,1	17,7	10	1500	500
			3,5 - 1	• KB 404035	..	..	3,7	5,7	4,1	17,7	10	1500	500
			4 - 1 S	• KB 404040	..	..	4,3	6,4	4,1	17,7	10	1500	500
			4 - 1 N	• KB 404041	..	..	4,3	7,2	4,1	17,7	10	1500	500
			4 - 1 B	• KB 404042	..	..	4,3	8,1	4,1	18,0	10	1500	500
			5 - 1	• KB 404050	..	..	5,3	8,0	4,1	17,0	10	1500	500
			6 - 1	• KB 404060	..	..	6,4	9,5	4,1	18,5	10	1500	500
1,5 - 2,5	blau / blue	14	3 - 2,5	• KB 405030	..	..	3,2	5,7	4,5	17,5	11	1500	500
			3,5 - 2,5	• KB 405035	..	..	3,7	6,0	4,5	17,5	11	1500	500
			4 - 2,5S	• KB 405040	..	..	4,3	6,4	4,5	17,5	11	1500	500
			4 - 2,5N	• KB 405041	..	..	4,3	7,2	4,5	17,5	11	1500	500
			4 - 2,5B	• KB 405042	..	..	4,3	8,0	4,5	17,5	11	1500	500
			5 - 2,5	• KB 405050	..	..	5,3	8,0	4,5	17,5	11	1500	500
			6 - 2,5	• KB 405060	..	..	6,4	11,0	4,5	18,6	11	1500	500
4 - 6	gelb / yellow	10	3,5 - 6	• KB 406035	..	..	3,7	8,1	6,6	21,1	14	1000	500
			4 - 6	• KB 406040	..	..	4,3	8,2	6,6	21,5	14	1000	500
			5 - 6	• KB 406050	..	..	5,3	9,0	6,6	22,0	14	1000	500
			6 - 6	• KB 406060	..	..	6,4	12,0	6,6	23,5	14	1000	500
			8 - 6	• KB 406080	..	..	8,4	13,5	6,6	25,0	14	1000	500

Ausführung				version
(AWG 22 - 10) PA easy entry (AWG 22 - 10) PA easy entry	gelötet brazed	0,3 - 6 mm²	D	1	Isolationshülse PA in Bandform chain terminals on plastic strip
(AWG 22 - 10) PA easy entry (AWG 22 - 10) PA easy entry	nicht gelötet non brazed	0,3 - 6 mm²	I	2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape
(AWG 22 - 10) PA easy entry mit Isolationscrimp E-CU (AWG 22 - 10) PA easy entry with copper sleeve		0,3 - 6 mm²	IC	..	IC nur auf Kunststoffträger Typ 2 lieferbar IC only available mounted on tape

© Eisenacher - Wire Engineering
info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Stiftkabelschuhe
Bandware

easy entry
Werkstoff: E-CU
galvanisch verzinnt
Isolation: PA

Pin terminals
on reel

easy entry
material: E-CU
tin-plated
insulation: PA

Typ 1



Typ 2



mm²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode	order code	Abmessung (mm) dimensions b	d1	l	a	VE Typ 1	VE Typ 2
0,3 - 1,5	rot red	16	1 K	• KB 407010	..	..	1,9	4,1	19,0	10,0	2000	500
			1 N	• KB 407011	..	..	1,9	4,1	22,0	10,0	2000	500
			1 L	• KB 407012	..	..	1,9	4,1	27,5	10,0	2000	500
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,5 K	• KB 407020	..	..	1,9	4,5	20,0	11,0	1500	500
			2,5 N	• KB 407021	..	..	1,9	4,5	23,5	11,0	1500	500
			2,5 L	• KB 407022	..	..	1,9	4,5	26,0	10,0	1500	500
4 - 6	gelb yellow	10	6 N	• KB 407060	..	..	2,8	6,6	26,0	12,0	1500	500

Ausführung				version
(AWG 22 - 10) PA easy entry (AWG 22 - 10) PA easy entry	gelötet brazed	0,3 - 6 mm²	D 1	Isolationshülse PA in Bandform chain terminals on plastic strip
(AWG 22 - 10) PA easy entry (AWG 22 - 10) PA easy entry	nicht gelötet non brazed	0,3 - 6 mm²	I 2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape

Endverbinder
Bandware

Werkstoff: E-CU galvanisch verzinnt
Isolation: PA

Closed-end connectors
on reel

material: E-CU tin-plated
insulation: PA

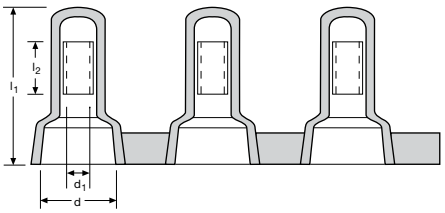

mm²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Typ type	Abmessung (mm) dimensions d	d1	l1	l2	VE
0,5 - 6	natur natural	16	0,5 - 1,75	• KB 428010 N	CE 1	6,7	2,4	21,0	6,2	1000
		14	1 - 3	• KB 428020 N	CE 2	8,2	3,3	22,0	6,9	1000
		10	2,5 - 6	• KB 428040 N	CE 5	9,2	3,9	28,0	7,2	600



Flachsteckhülsen

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Female disconnects

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU tin-plated
insulation: PA or Vinyl

Typ 1



Typ 2



mm²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Steck-breite tab-width	Steck-dicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	d_1	s	VE Typ 1	VE Typ 2
0,5 - 1,5	rot red	16	2,8 - 0,5	• FB 601285	.. 2	2,8	0,5	19,6	4,0	0,25	1500	500
			2,8 - 0,8	• FB 601288	.. ..	2,8	0,8	19,6	4,0	0,40	1500	500
			4,8 - 0,5	• FB 601485	.. 2	4,8	0,5	20,0	4,0	0,25	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 601488	.. ..	4,8	0,8	20,0	4,0	0,40	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 601638	.. ..	6,3	0,8	21,5	4,0	0,40	1500	500
1,5 - 2,5	blau blue	14	2,8 - 0,5	• FB 602285	.. 2	2,8	0,5	19,6	5,0	0,25	1500	500
			2,8 - 0,8	• FB 602288	.. 2	2,8	0,8	19,6	5,0	0,40	1500	500
			4,8 - 0,5	• FB 602485	.. 2	4,8	0,5	20,0	5,0	0,25	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 602488	.. ..	4,8	0,8	20,0	5,0	0,40	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 602638	.. ..	6,3	0,8	21,5	5,0	0,40	1500	500
4 - 6	gelb yellow	10	2,8 - 0,5	• FB 603285	.. 2	2,8	0,5	22,0	6,5	0,25	1500	500
			2,8 - 0,8	• FB 603288	.. 2	2,8	0,8	22,0	6,5	0,40	1500	500
			4,8 - 0,5	• FB 603485	.. 2	4,8	0,5	22,0	6,5	0,25	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 603488	.. 2	4,8	0,8	22,0	6,5	0,40	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 603638	.. ..	6,3	0,8	23,5	6,5	0,40	1000	500

Ausführung		version
PA easy entry PA easy entry	N 1	Isolationshülse PA in Bandform chain terminals on plastic strip
PVC easy entry Vinyl easy entry	D 2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape

Flachsteckhülsen vollisoliert

Bandware easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Female disconnects fully insulated

on reel easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU tin-plated
insulation: PA or Vinyl

Typ 1



Typ 2





mm²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Steck-breite tab-width	Steck-dicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	d_1	s	VE Typ 1	VE Typ 2
0,5 - 1,5	rot red	16	2,8 - 0,5	• FB 610285	.. 2	2,8	0,5	19,5	4,0	3,2	1500	500
			2,8 - 0,8	• FB 610288	.. 2	2,8	0,8	19,5	4,0	3,2	1500	500
			4,8 - 0,5	• FB 610485	.. ..	4,8	0,5	20,2	4,0	5,0	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 610488	.. ..	4,8	0,8	20,2	4,0	5,0	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 610638	.. ..	6,3	0,8	21,5	4,0	6,6	1500	500
1,5 - 2,5	blau blue	14	4,8 - 0,5	• FB 611485	.. ..	4,8	0,5	20,2	5,0	5,0	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 611488	.. ..	4,8	0,8	20,2	5,0	5,0	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 611638	.. ..	6,3	0,8	21,5	5,0	6,6	1500	500
4 - 6	gelb yellow	10	6,3 - 0,8	• FB 612638	.. ..	6,3	0,8	24,2	6,5	6,6	1500	500

Ausführung		version
PA easy entry PA easy entry	N 1	Isolationshülse PA in Bandform chain terminals on plastic strip
PVC easy entry Vinyl easy entry	D 2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape

© Eisenacher - Wire Engineering
info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Flachstecker

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU
galvanisch verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Male disconnects

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU
tin-plated
insulation: PA or Vinyl

Typ 1



Typ 2



mm²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code		Steck-breite tab-width	Steck-dicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l	d_1	s	VE	VE
0,5 - 1,5	rot red	16	2,8 - 0,5	• FB 615285	..	..	2,8	0,5	19,5	4,0	0,25	1500	500
			2,8 - 0,8	• FB 615288	..	..	2,8	0,8	19,5	4,0	0,40	1500	500
			4,8 - 0,5	• FB 615485	..	..	4,8	0,5	20,0	4,0	0,25	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 615488	..	..	4,8	0,8	20,0	4,0	0,40	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 615638	..	..	6,3	0,8	22,0	4,0	0,40	1500	500
1,5 - 2,5	blau blue	14	4,8 - 0,5	• FB 616485	..	..	4,8	0,5	20,0	5,0	0,25	1500	500
			4,8 - 0,8	• FB 616488	..	..	4,8	0,8	20,0	5,0	0,40	1500	500
			6,3 - 0,8	• FB 616638	..	..	6,3	0,8	22,2	5,0	0,40	1500	500
4 - 6	gelb yellow	10	6,3 - 0,8	• FB 617638	..	..	6,3	0,8	24,0	6,5	0,40	1000	500

Ausführung			version
PA easy entry PA easy entry	N	1	Isolationshülse PA in Bandform chain terminals on plastic strip
PVC easy entry Vinyl easy entry	D	2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape

4

Flachsteckhülsen mit Abzweig

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU
galvanisch verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Piggy back disconnects

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU
tin-plated
insulation: PA or Vinyl

1





2





mm²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Steck-breite tab-width	Steck-dicke tab-thickness	Abmessung (mm) dimensions l_1	l_3	d_1	s	VE
0,5 - 1,5	rot red	16	6,3 - 0,8	• FB 605638	..	6,3	0,8	22,5	8,2	4,1	0,4	500
1,5 - 2,5	blau blue	14	6,3 - 0,8	• FB 606638	..	6,3	0,8	23,0	8,2	4,1	0,4	500
4 - 6	gelb yellow	10	6,3 - 0,8	• FB 607638	2	6,3	0,8	24,5	8,2	6,6	0,4	500

Ausführung			version
Isolation vollisoliert fully insulated	PA easy entry PA easy entry	1	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape
Isolation teilisoliert insulated	PVC easy entry Vinyl easy entry	2	Verbinder auf Kunststoffträger getaped terminals mounted on tape





Rundsteckhülsen

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU
galvanisch verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Bullet female

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU
tin-plated
insulation: PA or Vinyl





mm²	Farbe / colour	AWG	für Stecker / for connector Ø	Artikel-Nummer / art-number	Bestellcode / order code	Abmessung (mm) / dimensions l	b	s	d_1	VE
0,5 - 1,5	rot / red	16	4	• KB 4210010	..	22,5	3,9	0,4	4,0	500
1,5 - 2,5	blau / blue	14	4	• KB 4211020	..	22,5	3,9	0,4	5,0	500
			5	• KB 4211021	..	22,5	4,9	0,4	5,0	500
4 - 6	gelb / yellow	10	5	• KB 4212060	..	24,5	4,9	0,4	6,5	500

Ausführung / version		
Isolation PA easy entry / insulation PA easy entry	N	Verbinder auf Kunststoffträger getaped / terminals mounted on tape
Isolation PVC easy entry / insulation Vinyl easy entry	D	Verbinder auf Kunststoffträger getaped / terminals mounted on tape

Rundstecker

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU
galvanisch verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Bullet male

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU
tin-plated
insulation: PA or Vinyl



mm²	Farbe / colour	AWG	für Stecker / for connector Ø	Artikel-Nummer / art-number	Bestellcode / order code	Abmessung (mm) / dimensions l	b	s	d_1	VE
0,5 - 1,5	rot / red	16	4	• KB 423010	..	21,5	4,0	0,4	4,0	500
1,5 - 2,5	blau / blue	14	4	• KB 424020	..	21,7	4,0	0,4	4,7	500
			5	• KB 424021	..	21,2	5,0	0,4	4,7	500
4 - 6	gelb / yellow	10	5	• KB 425060	..	24,0	5,0	0,4	6,5	500

Ausführung / version		
Isolation PA easy entry / insulation PA easy entry	N	Verbinder auf Kunststoffträger getaped / terminals mounted on tape
Isolation PVC easy entry / insulation Vinyl easy entry	D	Verbinder auf Kunststoffträger getaped / terminals mounted on tape

© Eisenacher - Wire Engineering
info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Rundsteckhülsen vollisoliert

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU galvanisch verzinnt
Isolation: PA oder PVC

Bullet female fully insulated

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU tin-plated
insulation: PA or Vinyl

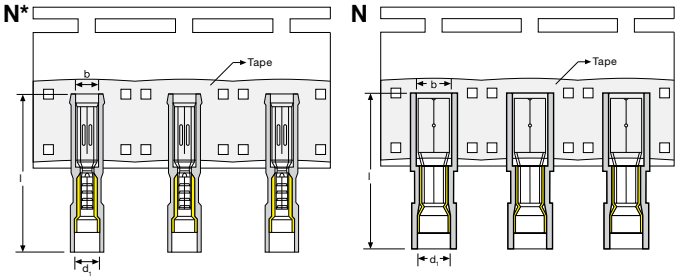

mm²	Farbe / colour	AWG	für Stecker / for connector Ø	Artikel-Nummer / art-number	Bestellcode / order code	Abmessung (mm) / dimensions l	b	s	d_1	VE
0,34 - 0,75	transp. / clear	18	2	• KB 4230005	N*	24,8	2,1	0,3	3,5	1000
0,5 - 1,5	rot / red	16	4	• KB 420010	..	25,3	3,9	0,4	4,3	1000
1,5 - 2,5	blau / blue	14	4	• KB 421020	..	25,2	3,9	0,4	5,0	1000
			5	• KB 421021	..	27,0	4,9	0,4	5,0	1000
4 - 6	gelb / yellow	10	5	• KB 422060	..	27,5	4,9	0,4	6,6	500

Ausführung		version
PA easy entry	N	PA easy entry
PVC easy entry	D	Vinyl easy entry
PA easy entry ohne Isolationscrimp	I	PA easy entry without copper sleeve

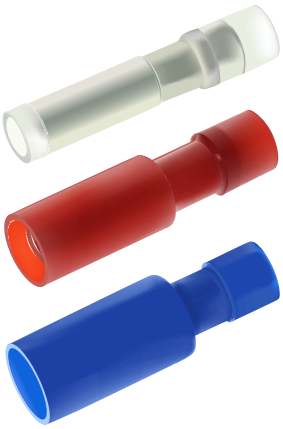

4

Rundstecker vollisoliert

Bandware

easy entry mit Isolationscrimp
Werkstoff: Messing und E-CU galvanisch verzinnt
Isolation: PA

Bullet male fully insulated

on reel

easy entry with copper sleeve
material: brass and E-CU tin-plated
insulation: PA

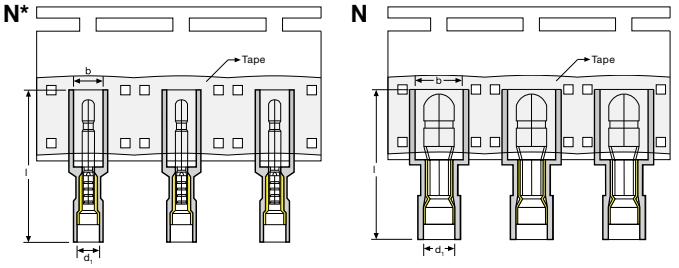

mm²	Farbe / colour	AWG	für Stecker / for connector Ø	Artikel-Nummer / art-number	Abmessung (mm) / dimensions l	b	s	d_1	VE
0,34 - 0,75	transp. / clear	18	2	• KB 4243005 N*	27	2,0	0,3	3,5	500
0,5 - 1,5	rot / red	16	4	• KB 4243010 N	27	4,0	0,4	4,0	500
1,5 - 2,5	blau / blue	14	4	• KB 4244020 N	27	4,0	0,4	4,8	500
			5	• KB 4244021 N	27	5,0	0,4	4,8	500
4 - 6	gelb / yellow	10	5	• KB 4245060 N	27	5,0	0,4	6,6	500



Verarbeitungswerkzeuge siehe Register 13
Processing tools goto register 13

Kabelbinder Cable ties

Schrumpfschlauch Shrinking tube

Schneidwerkzeuge Cutting tools

Abisolieren Wire strippers

Crimpwerkzeuge Crimping tools

© Eisenacher - Wire Engineering
info@eisenacher.de +49 (0) 4975 - 9119-0

Crimping tools Presswerkzeuge

Hydraulic tools Hydraulische Werkzeuge

Automatic processing Maschinelle Verarbeitung

VDE tools VDE Werkzeuge

Punching tools Stanzwerkzeuge