



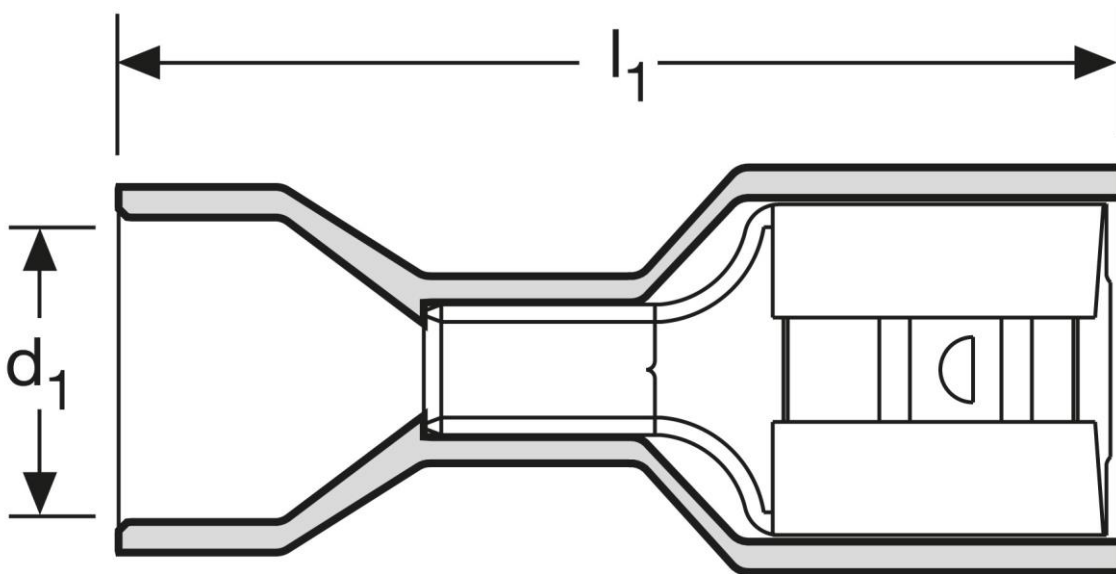
**Flachsteckhülsen**  
vollisoliert - mit aufgeweiteter Kabeleinführung  
0,5 - 1 mm<sup>2</sup>  
rot

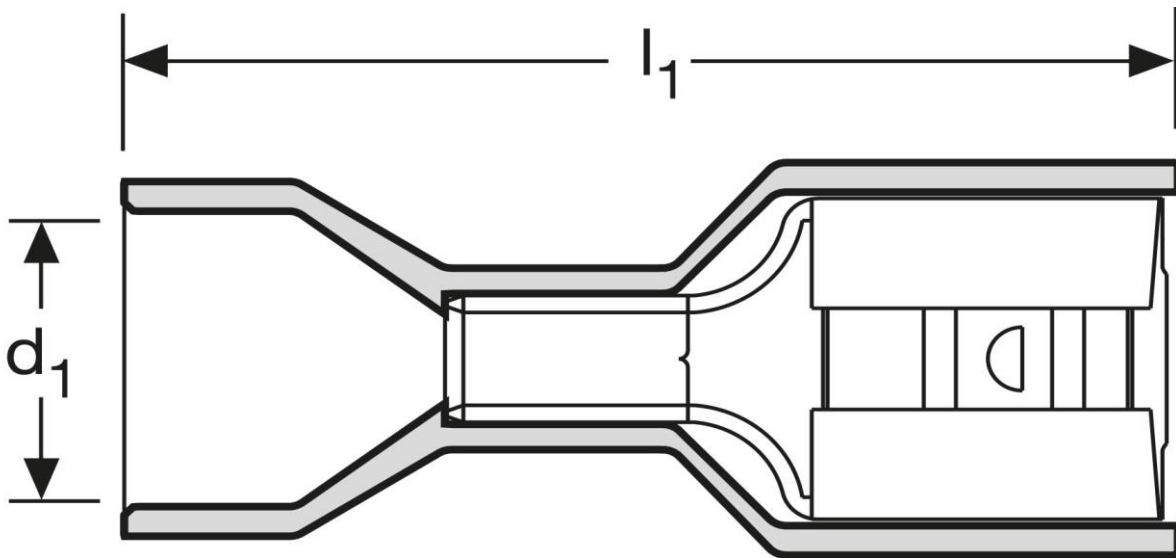


<b>Art.Nr.</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Isolation</b>	
F630285N	Ms, gal. Sn	PA66 transp.	1.000
	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>Steckgröße</b>
<b>in mm:</b>	21,2	6,2	2,8 - 0,5

Stand: 12.04.2019

**Female disonnects**  
fully insulated, with flared cable entry  
0,5 - 1 mm<sup>2</sup>  
red



part no.	material	insulation	
F630285N	Ms, gal. Sn	PA66 transp.	1.000
	$l_1$	$d_1$	tab-size
in mm:	21,2	6,2	2,8 - 0,5

date: 12.04.2019