
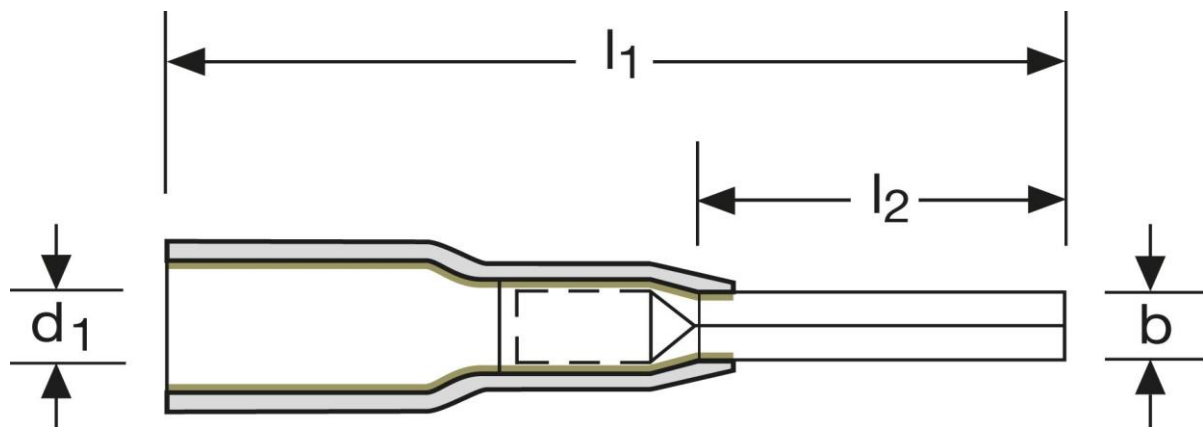



Stiftkabelschuh mit Schrumpfschlauchisolation 1,5 mm² - N



Art.Nr.	Werkstoff	Isolation		
K 407011HS	E-Cu gal. Sn	Polyolefin	0,750/1000	1.000
	b	d₁	l₁	l₂
in mm:	2,0	1,9	28,4	12
	Durchschlagsfestigkeit		Schrumpftemperatur	
	14 kV / mm		125°C	

Stand: 03.08.2016