


**Stiftkabelschuh**  
mit Schrumpfschlauchisolation  
6 mm<sup>2</sup> - N

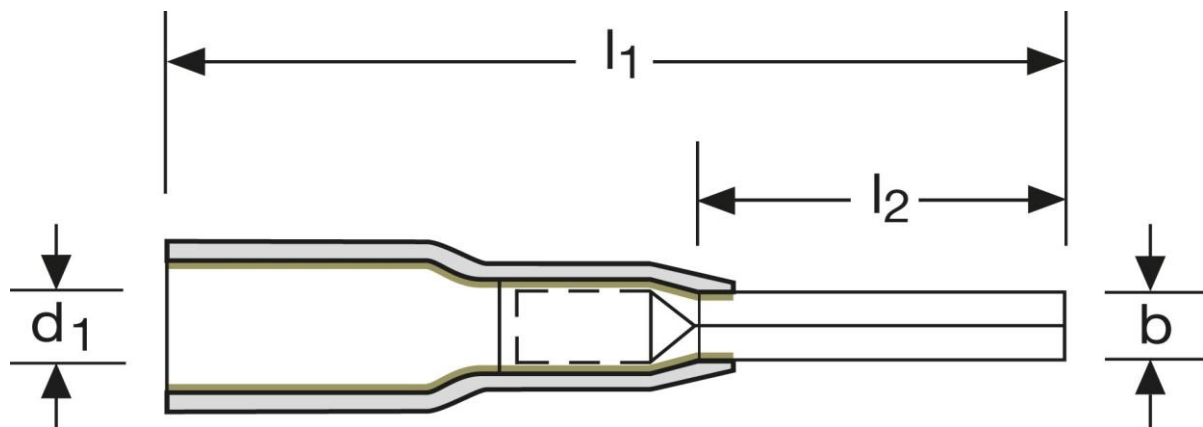

<b>Art.Nr.</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Isolation</b>		
K 407060HS	E-Cu gal. Sn	Polyolefin	1,800/1000	500
	<b>b</b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>
<b>in mm:</b>	2,7	3,6	34,0	14
	<b>Durchschlagsfestigkeit</b>		<b>Schrumpftemperatur</b>	
	14 kV / mm		125°C	

Stand: 03.08.2016