



**Kabelbinder
mit Stahlzunge
699 - 7,0 mm
BT8LH-L0**

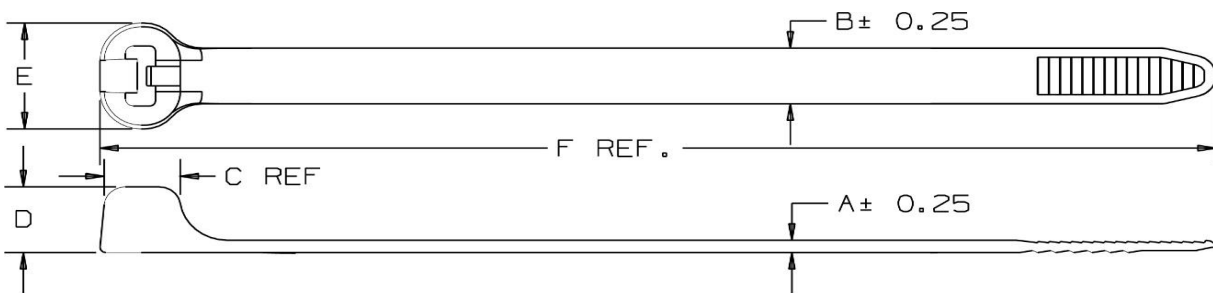

| Art.Nr. | Werkstoff | Farbe |  | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------|
| PABT8LH-L0 | PA 6.6, wetterbest. | schwarz | 50 | |
| | A | B | C | D |
| in mm: | 1,7 | 7,0 | 8,3 | 8,1 |
| | E | F | Kabelbaum min. / max. | |
| in mm: | 13,2 | 699 | 4,8 / 203 | |
| Entflammbarkeitskl. | Temperaturbereich | Zugfestigkeit | | |
| UL 94 V-2 | -60°C bis + 85°C | min. 534 N | | |

Stand: 02.01.2017