



## Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder  
274 - 4,8 mm

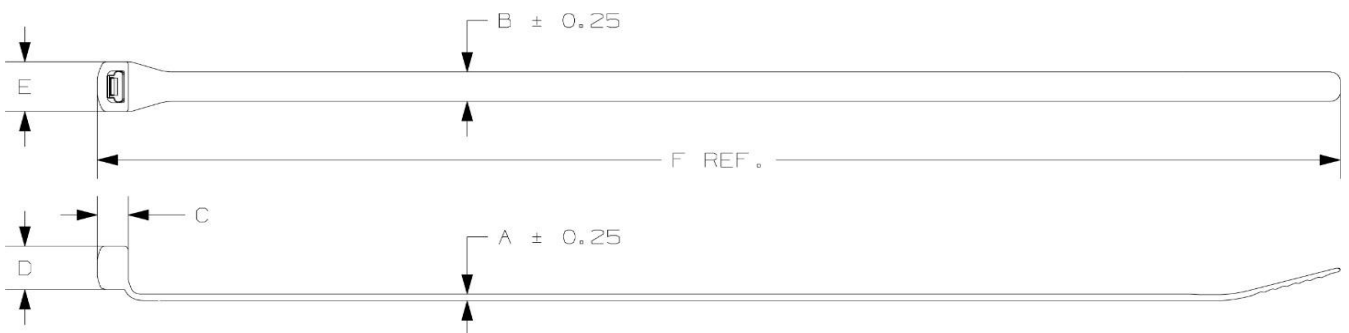

<b>Art.Nr.</b>	<b>Werkstoff</b>	<b>Farbe</b>	
PA-CBR3S-M	PA 66	natur	1.000
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>in mm:</b>	1,3	4,8	5,5
	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>Kabelbaum min. / max.</b>
<b>in mm:</b>	8,4	274,3	7,1 / 76,2
<b>Entflammbarkeitskl.</b>	<b>Temperaturbereich</b>	<b>Zugfestigkeit</b>	
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 222 N	

Stand: 01.12.2016