



Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder
274 - 4,8 mm

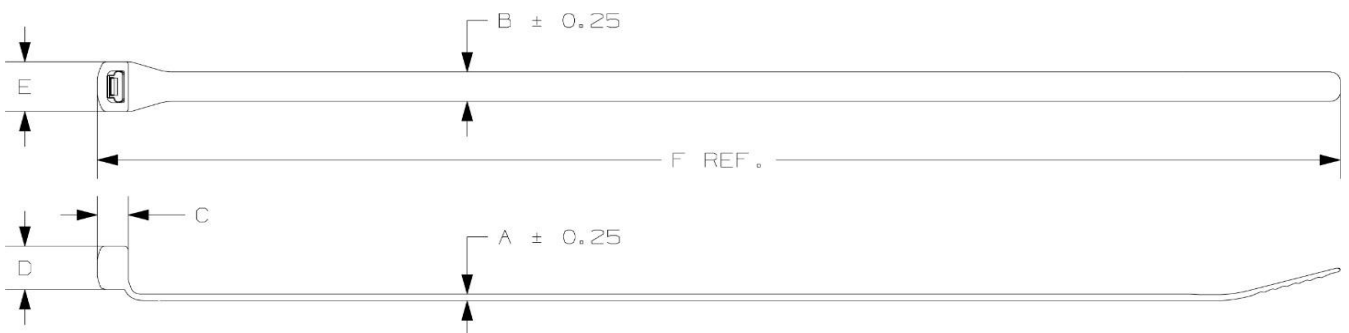

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe	
PA-CBR3S-M0	PA 66, wetterbest.	natur	1.000
	A	B	C
in mm:	1,3	4,8	5,5
	E	F	Kabelbaum min. / max.
in mm:	8,4	274,3	7,1 / 76,2
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit	
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 222 N	

Stand: 01.12.2016