
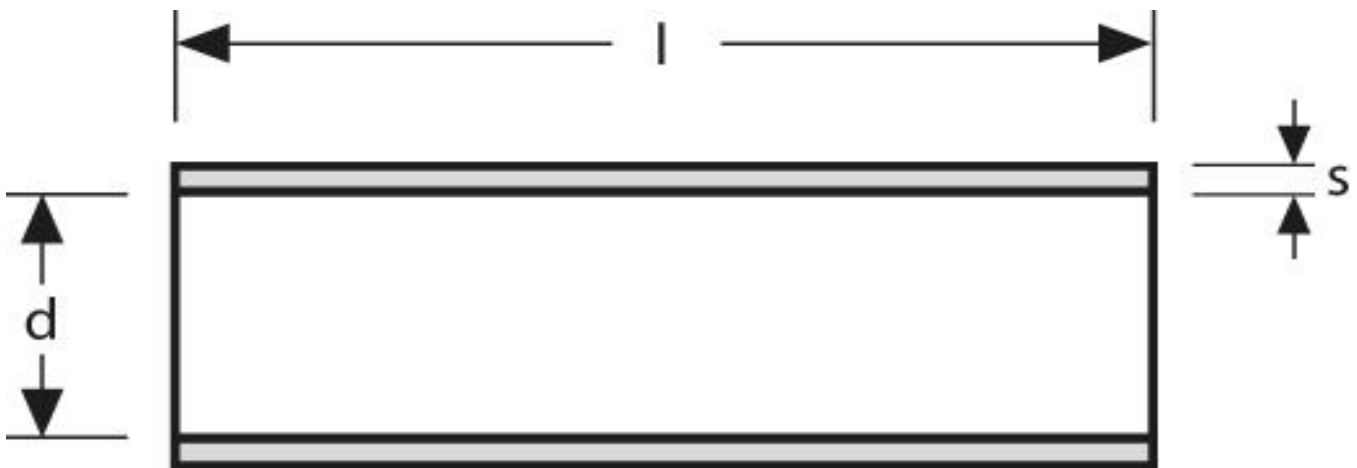



## Gummitüllen TG1

10 - 15 mm  
grün-gelb

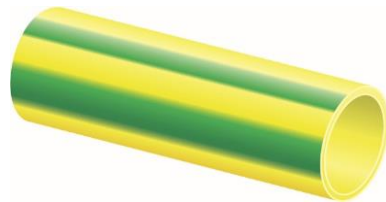



|                               |                  |                          |   |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|---|
| <b>Art.Nr.</b>                | <b>Werkstoff</b> | <b>Temperaturbereich</b> |  |
| T 7170156                     | Polychloropren   | -30°C bis +90°C          | 500   |
|                               | <b>l</b>         | <b>d</b>                 | <b>s</b>  |
| <b>in mm:</b>                 | 35               | 10,00                    | 0,9   |
|                               |                  |                          | <b>für Kabel Ø</b>  |
|                               |                  |                          | 10 - 15   |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b> |                  | <b>Reißfestigkeit</b>    |   |
| > 13 kV/mm                    |                  | > 8 N/mm <sup>2</sup>    |   |

Stand: 01.07.2019

## Gummitüllen TG1

5 - 9 mm  
yellow-green

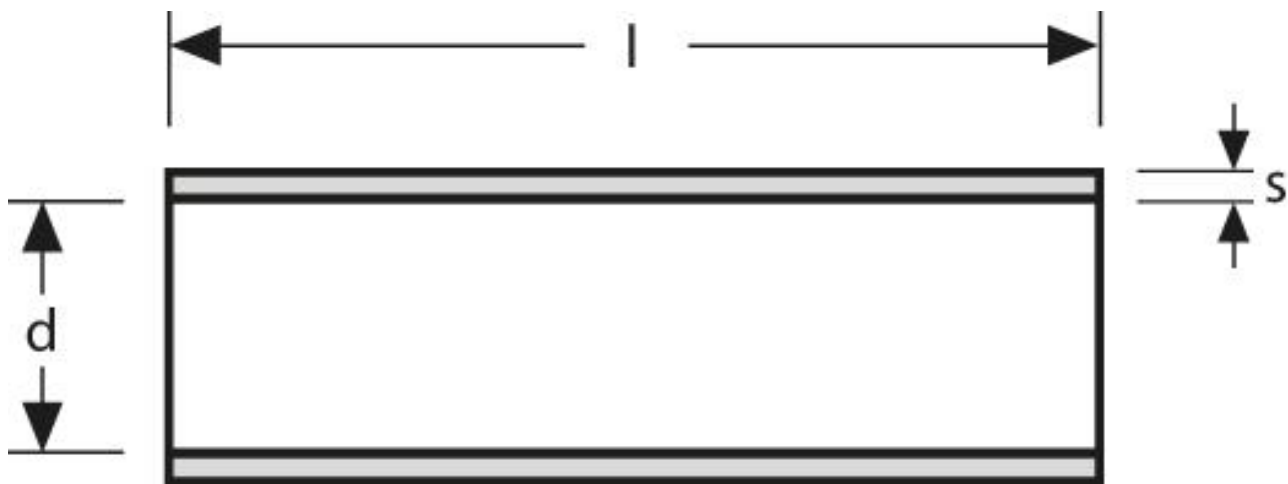

|                 |                            |                          |   |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|---|
| <b>part no.</b> | <b>material</b>            | <b>temperature range</b> |  |
| T 7170156       | polychloroprene            | -30°C up to +90°C        | 500   |
|                 | <b>l</b>                   | <b>d</b>                 | <b>s</b>  |
| <b>in mm:</b>   | 35                         | 10,00                    | 0,9   |
|                 | <b>dielectric strength</b> | <b>tensile strength</b>  | <b>for cable Ø</b>  |
|                 | > 13 kV/mm                 | > 8 N/mm <sup>2</sup>    | 10 - 15   |

date: 01.07.2019