



## Schrumpfschlauch

T 1 halogenfrei 2:1

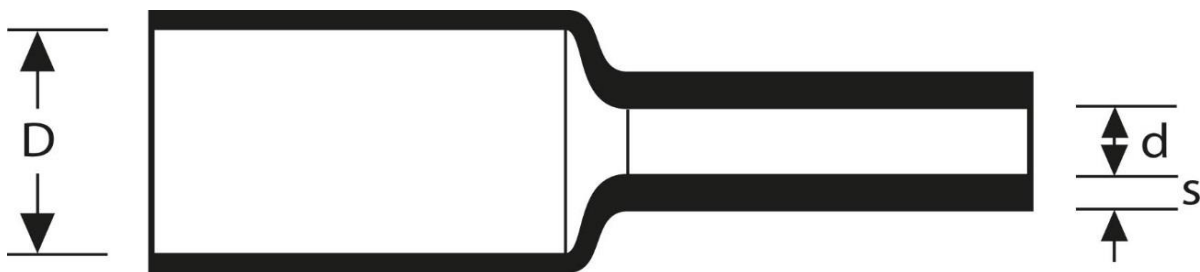

**Hf**  
 Halogen  
 free

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T7219901	schwarz	Polyolefin	4

Verpackung		Durchschlagsfestigkeit
Spule	25m	≥ 15 kV / mm


Schrumpfrate	Schrumpftemperatur	Temperaturbereich
2 : 1	> + 120° C	- 55° C bis + 125° C

	D	d	s
in mm:	100,0	50,0	1,17


Stand: 24.10.2019

## Schrumpfschlauch

T 1 halogen free 2:1

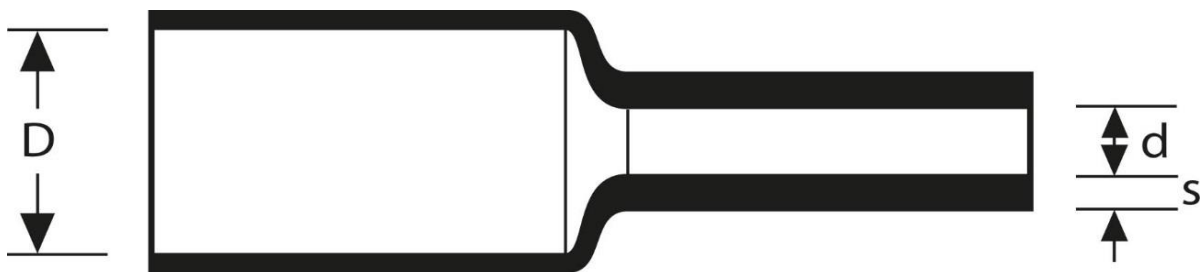

**Hf**  
 Halogen  
 free

<b>part no.</b>	<b>colour</b>	<b>material</b>	<b>nominal size</b>
T7219901	black	polyolefine	4
<b>packing</b>		<b>dielectric strength</b>	
spool	25m	≥ 15 kV / mm	
<b>shrink ratio</b>	<b>shrinking temperature</b>	<b>temperature range</b>	
2 : 1	> + 120° C	- 55° C bis + 125° C	
	<b>D</b>	<b>d</b>	<b>s</b>
<b>in mm:</b>	100,0	50,0	1,17

Stand: 24.10.2019