



Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

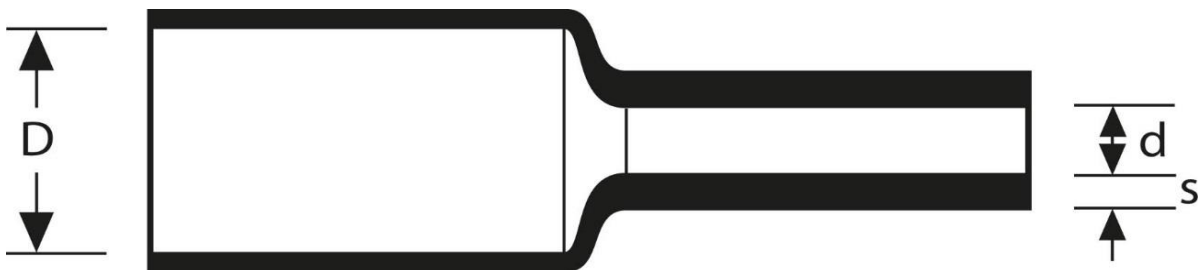

UL 224, 125°C
E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7220001	schwarz	Polyolefin	3/64
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Spule	200m	≥ 15 kV /mm	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
2 : 1	> + 70° C		- 55° C bis + 125° C
	D	d	s
in mm:	1,2	0,60	0,22

Stand: 24.09.2018