



## Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

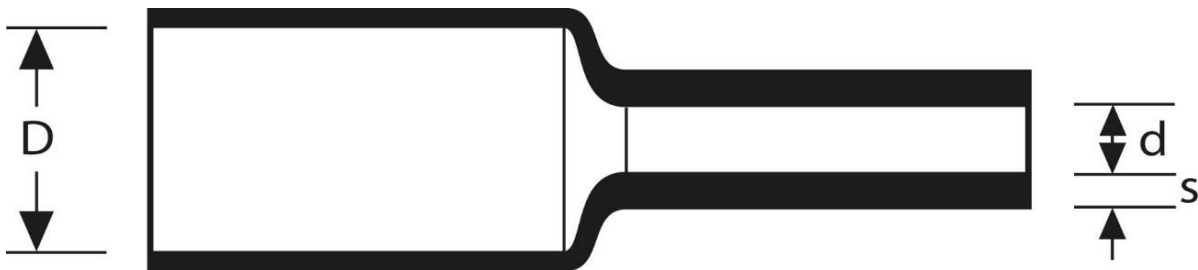

UL 224, 125°C  
E338304

| Art.Nr.   | Farbe: | Werkstoff  | Nenngröße |
|-----------|--------|------------|-----------|
| T 7220041 | gelb   | Polyolefin | 3/64      |

| Verpackung |  | Durchschlagsfestigkeit |
|------------|---|------------------------|
| Spule      | 200m  | ≥ 15 kV /mm            |

| Schrumpfrate | Schrumpftemperatur | Temperaturbereich    |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 2 : 1        | > + 70° C          | - 55° C bis + 125° C |

|        | D   | d    | s    |
|--------|-----|------|------|
| in mm: | 1,2 | 0,60 | 0,22 |

Stand: 24.09.2018