



Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

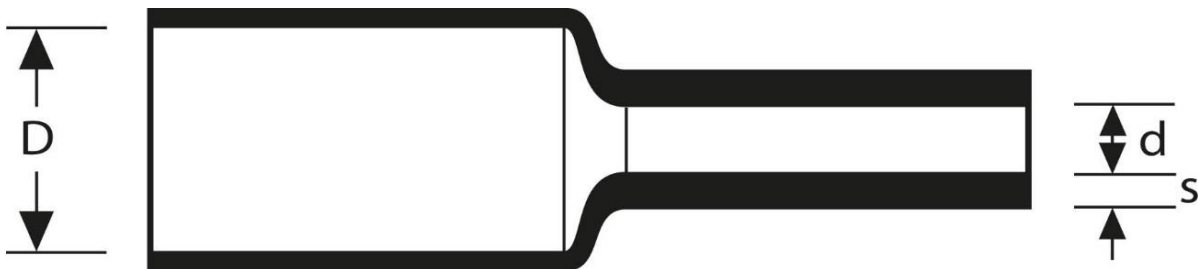

UL 224, 125°C
E338304

| Art.Nr. | Farbe: | Werkstoff | Nenngröße |
|-----------|--------|------------|-----------|
| T 7220052 | weiß | Polyolefin | 3/64 |

| Verpackung |  | Durchschlagsfestigkeit |
|------------|---|------------------------|
| Box | 20m | ≥ 15 kV /mm |

| Schrumpfrate | Schrumpftemperatur | Temperaturbereich |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 2 : 1 | > + 70° C | - 55° C bis + 125° C |

| | D | d | s |
|--------|-----|------|------|
| in mm: | 1,2 | 0,60 | 0,22 |

Stand: 20.09.2018