



Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

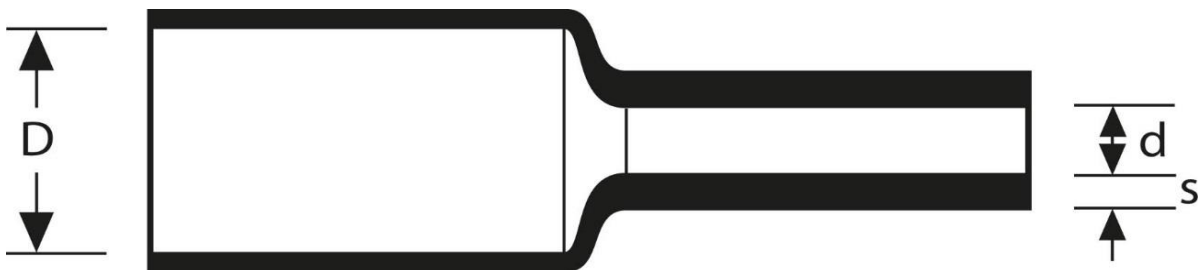

UL 224, 125°C
 E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7220102	schwarz	Polyolefin	1/16
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Box	20m	≥ 15 kV /mm	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
2 : 1	> + 70° C		- 55° C bis + 125° C
	D	d	s
in mm:	1,6	0,80	0,28

Stand: 20.09.2018