
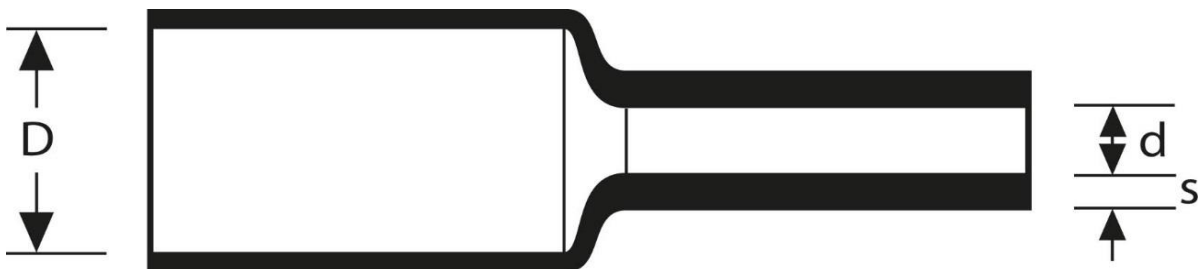



Schrumpfschlauch T 2 flammhemmend 2:1

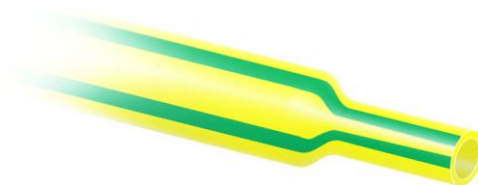

UL 224, 125°C
E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7220162	grün/gelb	Polyolefin	1/16

Verpackung		Durchschlagsfestigkeit
Box	20m	≥ 15 kV /mm

Schrumpfrate	Schrumpftemperatur	Temperaturbereich
2 : 1	> + 70° C	- 55° C bis + 125° C

	D	d	s
in mm:	1,6	0,80	0,28

Stand: 20.09.2018