



Schrumpfschlauch T 4 flammhemmend 3:1

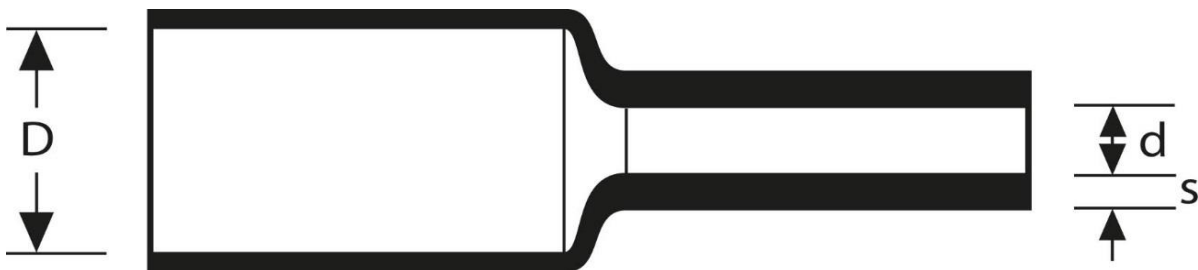

SAE-AMS-DTL-23053/5

UL 224, 125°C
 E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7240301	schwarz	Polyolefin	1/8"
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Spule	200m	≥ 15 kV /mm	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
3 : 1	> + 120° C		- 55° C bis + 135° C
	D	d	s
in mm:	3,0	1,0	0,65

Stand: 24.09.2018