
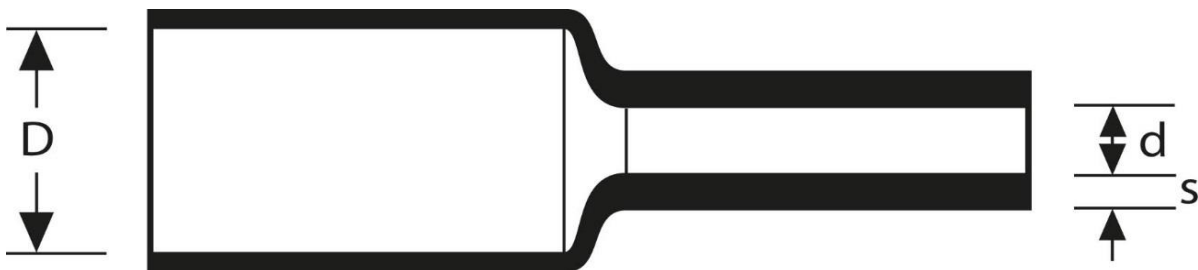



## Schrumpfschlauch

T 4 flammhemmend 3:1

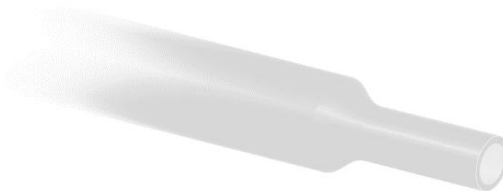

**SAE-AMS-DTL-23053/5**  
 Klasse 2

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7240313	transparent	Polyolefin	1/8"

Verpackung		Durchschlagsfestigkeit
PE	nach Vorgabe	≥ 15 kV /mm

Schrumpfrate	Schrumpftemperatur	Temperaturbereich
3 : 1	> + 120° C	- 55° C bis + 135° C

	D	d	s
in mm:	3,0	1,0	0,55

Stand: 24.09.2018