



Schrumpfschlauch T 4 flammhemmend 3:1



SAE-AMS-DTL-23053/5
Class 1

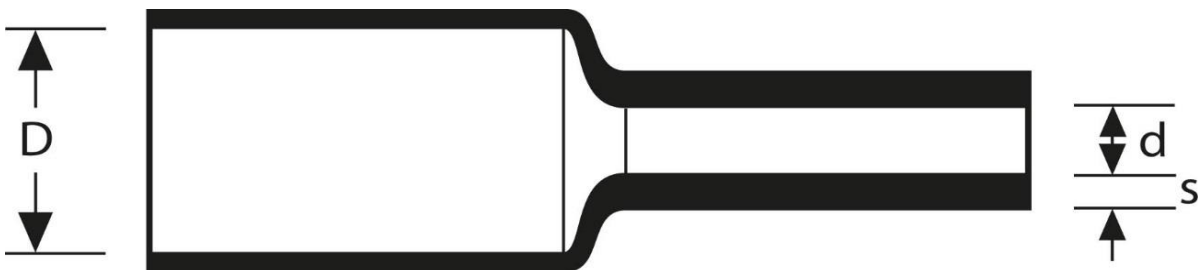

UL 224, 125°C
E338304

Art.Nr.	Farbe:	Werkstoff	Nenngröße
T 7240601	schwarz	Polyolefin	6/2"
Verpackung		Durchschlagsfestigkeit	
Spule	75m	≥ 15 kV /mm	
Schrumpfrate	Schrumpftemperatur		Temperaturbereich
3 : 1	> + 90° C		- 55° C bis + 135° C
	D	d	s
in mm:	6,0	2,0	0,70

Stand: 01.12.2021