



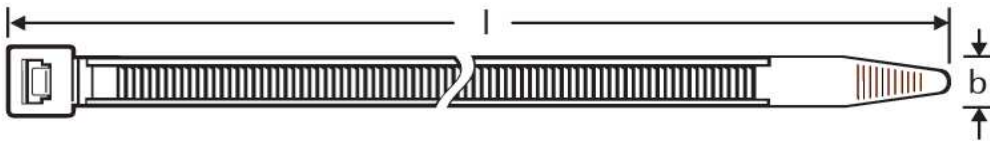


Eisenacher
elektroTECHNIK GmbH

Kabel-Anschluss- und Verbindungstechnik

Kabelbinder - UV beständig
100 x 2,5 mm

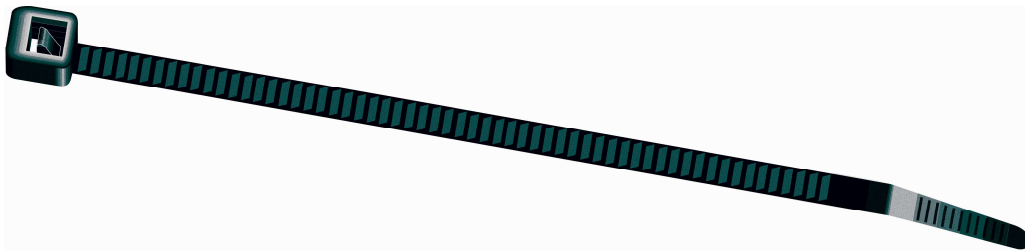

Katalogseite: 6.02

Art.Nr.	Werkstoff	Temperaturbereich	
T 7004121.1UV	PA 6.6 UV	- 40°C bis + 85°C	100
	l	b	Kabelbaum max. Ø
in mm:	100	2,5	22
Entflammbarkeitsklasse	min. Zugfestigkeit		Farbe
UL94 V-2	8,1 kg		schwarz

Stand: 28.01.2014