




Kabelbinder
hitze stabilisiert und UV- beständig
100 - 2,5 mm

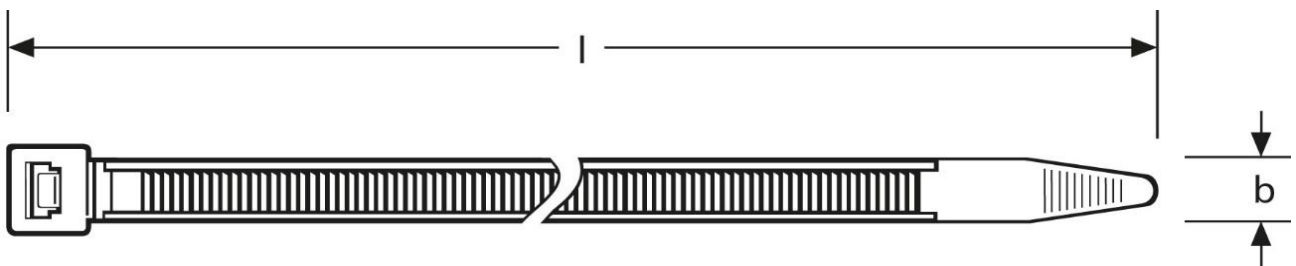


hitze stabilisiert

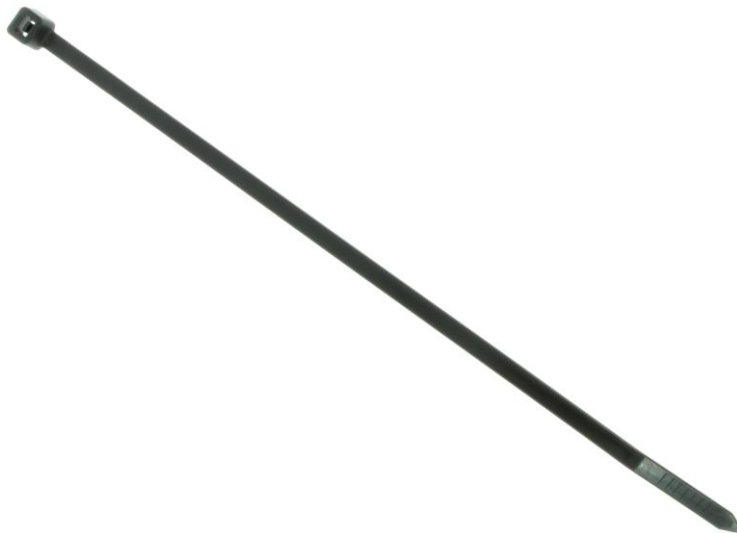

UV beständig

Hf

halogenfrei

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe	
T7004121HT	Polyamid 66 UVHS	schwarz	100
	l	b	Kabelbaum max.
in mm:	102	2,5	18
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit	
UL 94 V-2	-40°C bis + 105°C	8,1 kg	

Stand: 10.08.2016