
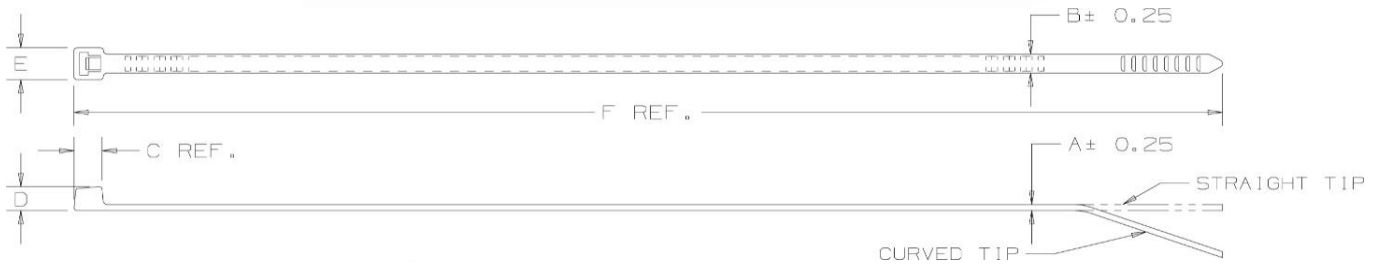



**Kabelbinder**  
mit Metallanteil, detektierbar  
291 - 4,8 mm  
PLT3S-C86

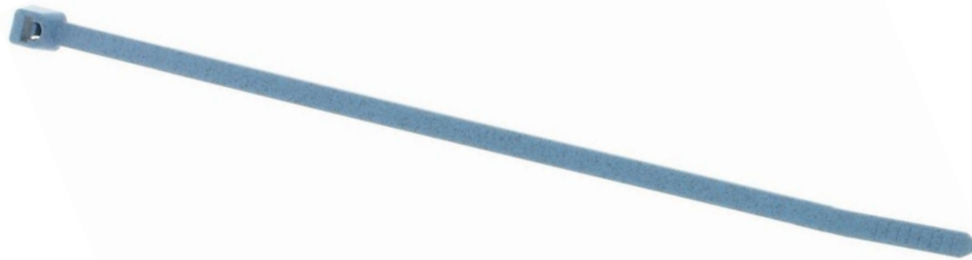

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe			
T7038086P	PA 66, detektierbar	hellblau	100		
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>TIP</b>
in mm:	1,4	4,8	6,6	6,1	curved
	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>Kabelbaum min. / max.</b>		
in mm:	8,1	291	3,3 / 76		
<b>Entflammbarkeitskl.</b>		<b>Temperaturbereich</b>	<b>Zugfestigkeit</b>		
UL 94 V-HB		-60°C bis + 85°C	min. 222 N		

Stand: 02.12.2016