

Werkzeugnis



Produkt: Aderendhülse, isoliert
für kurzschluss sichere Leitungen

Oberfläche: galv. verzinkt: 3 - 5 µm

Isolation: Polyamid (wärmebeständig bis 105°C)

Artikel-Nr.: A 24408-SI – A 24912-SI


Norm: DIN Farbcode

Werkstoff: Cu-ETP gemäß EN 13600

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement



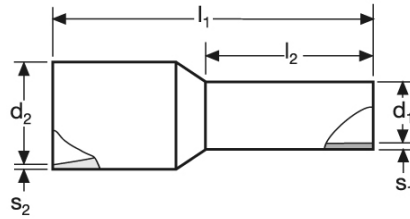

Aderendhülsen – isoliert

mm ²	DIN		AWG	Nenn- größe	Abmessung (mm)						~kg 1000 St.	VE	
	Farb- kennung	Art.-Nummer			l1	l2	d1	s1	d2	s2			
1,5	N	schwarz	A 24408-SI	15	1,50 - 8	17,40	8,00	1,80	0,15	6,80	0,30	0,239	100
	L		A 24410-SI	15	1,50 - 10	19,40	10,00	1,80	0,15	6,80	0,30	0,255	100
2,5	N	blau	A 24508-SI	13	2,50 - 8	17,60	8,00	2,30	0,15	7,80	0,30	0,308	100
	L		A 24510-SI	13	2,50 - 12	21,60	12,00	2,30	0,15	7,80	0,30	0,352	100
4	N	grau	A 24610-SI	11	4 - 10	19,50	10,00	2,90	0,20	7,80	0,50	0,438	100
6	N	gelb	A 24712-SI	9	6 - 12	23,10	12,00	3,80	0,20	8,30	0,50	0,674	100
10	N	rot	A 24812-SI	7	6 - 12	23,70	12,00	4,50	0,20	9,80	0,50	0,789	100
16	N	blau	A 24912-SI	5	16 - 12	25,80	12,00	6,00	0,20	12,20	0,50	1,062	100