

# Werkzeugnis



Produkt: Aderendhülse, isoliert  
Bandware

Oberfläche: galv. verzinkt: 3 - 5 µm

Isolation: Polypropylen (wärmebeständig bis 110°C)

Artikel-Nr.: A 28000.. – A 28401..


Norm: WE Farbcode

Werkstoff: Cu-ETP gemäß EN 13600

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



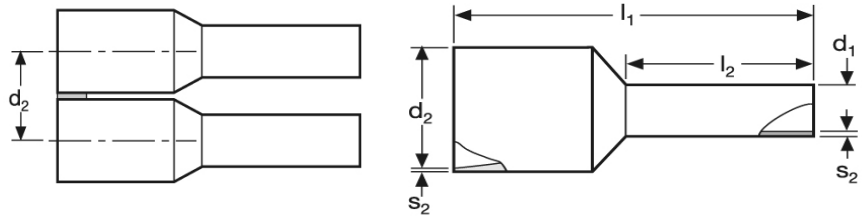

**Aderendhülsen – isoliert**

mm <sup>2</sup>		WE		Bestellcode	AWG	Nenngröße	Abmessung (mm)					
		Farbkennung	Art.-Nummer				l1	l2	d1	s1	d2	s2
0,34	L	türkis	A 28000	..	22,0	0,34 - 8	12,0	8,0	0,9	0,20	2,0	3,0
0,5	N	orange	A 28001	..	20,0	0,50 - 8	14,0	8,0	1,0	0,20	2,8	3,5
0,75	N	weiß	A 28101	..	18,0	0,75 - 8	14,0	8,0	1,2	0,20	2,8	3,5
1,00	N	gelb	A 28201	..	17,0	1,00 - 8	14,0	8,0	1,4	0,20	3,3	4,0
1,50	N	rot	A 28301	..	15,0	1,50 - 8	14,0	8,0	1,7	0,20	3,3	4,0
2,50	N	blau	A 28401	..	13,0	2,50 - 8	14,0	8,0	2,2	0,20	4,2	4,0
		<b>Ausführung</b>			<b>D = Ø</b>		<b>Nenngrößen</b>		<b>VE</b>			
		Streifen		<b>0</b>			0,5 - 2,50 mm <sup>2</sup>		10x50			
		PE-Spule		<b>1</b>	145 mm		0,5 - 0,75 mm <sup>2</sup>		1.100			
				<b>1</b>			1,0 - 1,50 mm <sup>2</sup>		800			
				<b>1</b>			2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>		500			
				<b>1</b>								
		Kleinspule (Pappe)		<b>2</b>	250 mm		0,5 - 1,00 mm <sup>2</sup>		3.000			
				<b>2</b>			1,50 mm <sup>2</sup>		2.500			
		Mittelspule (Pappe)		<b>5</b>	320 mm		0,5 - 1,50 mm <sup>2</sup>		5.000			
				<b>5</b>			2,50 mm <sup>2</sup>		3.000			
		Großspule (Pappe)		<b>3</b>	610 mm		0,50 - 0,75 mm <sup>2</sup>		10.000			
				<b>3</b>			1,0 - 1,50 mm <sup>2</sup>		7.500			
				<b>3</b>			2,50 mm <sup>2</sup>		5.000			
		Boxen(150x150mm)		<b>4</b>			0,5 - 1,50mm <sup>2</sup>		1.000			
				<b>4</b>			2,50mm <sup>2</sup>		500			