

Werkzeugnis




Produkt: Quetschkabelschuhe, Ringform
Isolation: PA (3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: K 452050 N – K 458160 N
Norm: DIN 46237
Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Quetschkabelschuhe

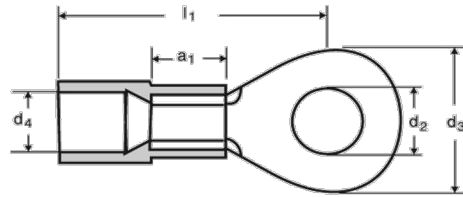

mm ²	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)						~kg 1000 St.	VE
					d2	d3	d4	l1	a1	s		
16 – 25	gelb	10	5 – 25	K 452050 N	5,3	12,0	10,0	36,0	11,0	1,5	8,200	100
			6 – 25	K 452060 N	6,5	12,0	10,0	36,0	11,0	1,5	8,200	100
			8 – 25	K 452080 N	8,4	16,0	10,0	36,0	11,0	1,5	8,600	100
			10 – 25	K 452100 N	10,5	16,0	10,0	37,0	11,0	1,5	8,700	100
			12 – 25	K 452120 N	13,0	22,0	10,0	42,0	11,0	1,5	10,800	100
			16 – 25	K 452160 N	17,0	28,0	10,0	46,0	11,0	1,5	13,200	100
25 – 35	rot	2	6 – 35	K 453060 N	6,5	15,0	12,0	38,0	12,0	1,6	11,200	100
			8 – 35	K 453080 N	8,4	16,0	12,0	38,0	12,0	1,6	11,300	100
			10 – 35	K 453100 N	10,5	18,0	12,0	39,0	12,0	1,6	11,800	100
			12 – 35	K 453120 N	13,0	22,0	12,0	43,0	12,0	1,6	12,500	100
			16 – 35	K 453160 N	17,0	28,0	12,0	48,0	12,0	1,6	16,100	100
35 – 50	blau	1/0	6 – 50	K 454060 N	6,5	18,0	14,0	50,0	16,0	1,8	20,500	50
			8 – 50	K 454080 N	8,4	18,0	14,0	50,0	16,0	1,8	20,500	50
			10 – 50	K 454100 N	10,5	18,0	14,0	50,0	16,0	1,8	20,600	50
			12 – 50	K 454120 N	13,0	22,0	14,0	50,0	16,0	1,8	21,200	50
			16 – 50	K 454160 N	17,0	28,0	14,0	50,0	16,0	1,8	24,000	50
50 – 70	gelb	2/0	6 – 70	K 455060 N	6,5	22,0	16,0	54,0	18,0	2,0	31,000	50
			8 – 70	K 455080 N	8,4	22,0	16,0	54,0	18,0	2,0	28,900	50
			10 – 70	K 455100 N	10,5	22,0	16,0	54,0	18,0	2,0	29,000	50
			12 – 70	K 455120 N	13,0	22,0	16,0	54,0	18,0	2,0	29,200	50
			16 – 70	K 455160 N	17,0	28,0	16,0	54,0	18,0	2,0	30,500	50
			8 – 95	K 456080 N	8,4	27,0	18,0	57,0	20,0	2,5	46,500	25
70 – 95	rot	3/0	10 – 95	K 456100 N	10,5	27,0	18,0	57,0	20,0	2,5	45,200	25
			12 – 95	K 456120 N	13,0	27,0	18,0	57,0	20,0	2,5	43,400	25
			16 – 95	K 456160 N	17,0	27,0	18,0	57,0	20,0	2,5	46,900	25
			8 – 120	K 457080 N	8,4	28,0	24,0	58,0	22,0	3,0	63,000	25
95 – 120	blau	4/0	10 – 120	K 457100 N	10,5	28,0	24,0	58,0	22,0	3,0	59,200	25
			12 – 120	K 457120 N	13,0	28,0	24,0	58,0	22,0	3,0	60,800	25
			16 – 120	K 457160 N	17,0	28,0	24,0	60,0	22,0	3,0	63,700	25
			10 – 150	K 458100 N	10,5	30,0	26,0	61,0	24,0	3,2	86,000	25
120 – 150	gelb	5/0	12 – 150	K 458120 N	13,0	30,0	26,0	61,0	24,0	3,2	83,800	25
			16 – 150	K 458160 N	17,0	30,0	26,0	61,0	24,0	3,2	82,900	25