


Werkzeugnis



Produkt: Quetschkabelschuhe, Gabelform
Isolation: PA oder PVC (3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: K 403920.. – K 406760 N
Norm: DIN 46237
Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



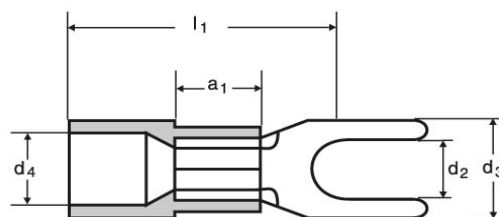

Quetschkabelschuhe – Gabelform

| mm ² | Farbe | AWG | Nenngröße | Artikel- Nummer | Bestell- code | Abmessung (mm) | | | | | | ~kg 1000 St. | VE |
|------------------------------|-------|-----|-----------|--------------------|------------------|---------------------------|------|------|------|------|-----|-----------------|-------|
| | | | | | | d2 | d3 | d4 | l1 | a1 | s | | |
| 0,1 – 0,5 | gelb | 20 | 2 – 0,5 | K 403920 | .. | 2,2 | 5,0 | 3,2 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | 0,200 | 1.000 |
| | | | 3 – 0,5 | K 403930 | .. | 3,2 | 5,0 | 3,2 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | 0,200 | 1.000 |
| | | | 3,5 – 0,5 | K 403935 | .. | 3,7 | 6,0 | 3,2 | 16,0 | 5,0 | 0,5 | 0,250 | 1.000 |
| | | | 4 – 0,5 | K 403940 | .. | 4,3 | 6,0 | 3,2 | 17,0 | 5,0 | 0,5 | 0,250 | 1.000 |
| | | | 5 – 0,5 | K 403950 | .. | 5,3 | 6,0 | 3,2 | 18,0 | 5,0 | 0,5 | 0,250 | 1.000 |
| 0,5 – 1,5 | rot | 17 | 3 – 1 | K 404030 | .. | 3,2 | 5,8 | 4,1 | 16,0 | 5,0 | 0,8 | 0,650 | 1.000 |
| | | | 3,5 – 1 | K 404035 | .. | 3,7 | 6,0 | 4,1 | 16,0 | 5,0 | 0,8 | 0,750 | 1.000 |
| | | | 4 – 1 S | K 404040 | .. | 4,3 | 6,7 | 4,1 | 17,0 | 5,0 | 0,8 | 0,650 | 1.000 |
| | | | 4 – 1 N | K 404041 | .. | 4,3 | 7,1 | 4,1 | 17,0 | 5,0 | 0,8 | 0,700 | 1.000 |
| | | | 4 – 1 B | K 404042 | .. | 4,3 | 8,0 | 4,1 | 17,0 | 5,0 | 0,8 | 0,750 | 1.000 |
| | | | 5 – 1 | K 404050 | .. | 5,3 | 9,6 | 4,1 | 18,0 | 5,0 | 0,8 | 0,950 | 1.000 |
| | | | 6 – 1 | K 404060 | .. | 6,4 | 10,7 | 4,1 | 18,0 | 5,0 | 0,8 | 0,950 | 1.000 |
| | | | 8 – 1 | K 404080 | .. | 8,4 | 14,0 | 4,1 | 19,0 | 5,0 | 0,8 | 1,200 | 1.000 |
| | | | 10 – 1 | K 404100 | .. | 10,5 | 15,0 | 4,1 | 22,0 | 5,0 | 0,8 | 1,450 | 1.000 |
| 1,5 – 2,5 | blau | 13 | 3 – 2,5 | K 405030 | .. | 3,2 | 6,4 | 4,6 | 17,0 | 5,0 | 0,8 | 0,660 | 1.000 |
| | | | 3,5 – 2,5 | K 405035 | .. | 3,7 | 6,4 | 4,6 | 18,0 | 5,0 | 0,8 | 0,700 | 1.000 |
| | | | 4 – 2,5 S | K 405040 | .. | 4,3 | 6,4 | 4,6 | 19,0 | 5,0 | 0,8 | 0,900 | 1.000 |
| | | | 4 – 2,5 N | K 405041 | .. | 4,3 | 7,0 | 4,6 | 19,0 | 5,0 | 0,8 | 0,900 | 1.000 |
| | | | 4 – 2,5 B | K 405042 | .. | 4,3 | 10,0 | 4,6 | 19,0 | 5,0 | 0,8 | 0,900 | 1.000 |
| | | | 5 – 2,5 | K 405050 | .. | 5,3 | 8,0 | 4,6 | 19,0 | 5,0 | 0,8 | 1,100 | 1.000 |
| | | | 6 – 2,5 | K 405060 | .. | 6,4 | 12,0 | 4,6 | 20,0 | 5,0 | 0,8 | 1,200 | 1.000 |
| | | | 8 – 2,5 | K 405080 | .. | 8,4 | 14,0 | 4,6 | 22,0 | 5,0 | 0,8 | 1,400 | 1.000 |
| | | | 10 – 2,5 | K 405100 | .. | 10,5 | 15,0 | 4,6 | 22,0 | 5,0 | 0,8 | 1,600 | 1.000 |
| 2,5 – 6 | gelb | 10 | 3,5 – 6 | K 406035 | .. | 3,7 | 8,0 | 6,6 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 1,600 | 500 |
| | | | 4 – 6 | K 406040 | .. | 4,3 | 8,0 | 6,6 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 1,700 | 500 |
| | | | 5 – 6 | K 406050 | .. | 5,3 | 9,0 | 6,6 | 22,0 | 6,0 | 1,0 | 1,850 | 500 |
| | | | 6 – 6 | K 406060 | .. | 6,5 | 11,0 | 6,6 | 24,0 | 6,0 | 1,0 | 1,900 | 500 |
| | | | 8 – 6 | K 406080 | .. | 8,4 | 15,0 | 6,6 | 27,0 | 6,0 | 1,0 | 2,250 | 500 |
| | | | 10 – 6 | K 406100 | .. | 10,5 | 18,0 | 6,6 | 28,0 | 6,0 | 1,0 | 3,000 | 500 |
| 6 – 10 | rot | 7 | 5 – 10 | K 406550 | N | 5,3 | 10,5 | 7,5 | 17,0 | 8,0 | 0,8 | 2,600 | 100 |
| | | | 6 – 10 | K 406560 | N | 6,5 | 10,5 | 7,5 | 17,0 | 8,0 | 0,8 | 2,500 | 100 |
| 10 – 16 | blau | 5 | 5 – 16 | K 406650 | N | 5,3 | 11,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 0,8 | 4,900 | 100 |
| | | | 6 – 16 | K 406660 | N | 6,5 | 11,0 | 8,0 | 20,0 | 10,0 | 0,8 | 4,900 | 100 |
| 16 – 25 | gelb | 3 | 5 – 25 | K 406750 | N | 5,3 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 11,0 | 0,8 | 7,500 | 100 |
| | | | 6 – 25 | K 406760 | N | 6,5 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 11,0 | 0,8 | 7,400 | 100 |
| Nylon transparent easy entry | | | | | N | 0,1 – 150 mm ² | | | | | | | |
| DIN Nylon easy entry | | | | | D | 0,1 – 6 mm ² | | | | | | | |
| AWG Nylon easy entry | | | | | I | 17,0 – 10 mm ² | | | | | | | |
| AWG PVC | | | | | T | 17,0 – 10 mm ² | | | | | | | |