

Werkzeugnis




Produkt: Stiftkabelschuhe
Isolation: PA oder PVC (3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: K 407005 – K 407950 N
Norm: DIN 46231 und ähnlich
Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP
 (Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
 Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
 der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Stiftkabelschuhe

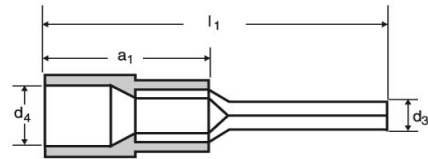

mm ²	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Bestell-code	Abmessung (mm)					~kg 1000 St.	VE
						d3	d4	l1	a1	s		
0,1 – 05	gelb	20	0,5	K 407005	..	1,0	3,2	20,0	10,0	0,6	0,650	1.000
0,5 – 1,5	rot	17	1 K	K 407010	..	1,9	4,1	19,0	10,0	0,8	0,650	1.000
			1 N	K 407011	..	1,9	4,1	22,0	10,0	0,8	0,750	1.000
			1 L	K 407012	..	1,9	4,1	30,0	10,0	0,8	0,900	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,5 K	K 407020	..	1,9	4,6	19,0	10,0	0,8	0,800	1.000
			2,5 N	K 407021	..	1,9	4,6	22,0	11,0	0,8	0,900	1.000
			2,5 L	K 407022	..	1,9	4,6	26,0	10,0	0,8	1,120	1.000
			2,5 XL	K 407023	..	1,9	4,6	30,0	10,0	0,8	1,120	1.000
2,5 – 6	gelb	10	6	K 407060	..	2,7	6,6	27,0	13,0	1,0	1,800	500
6 – 10	rot	7	10	K 407100	..	4,3	7,5	33,0	19,0	2,0	2,700	100
10 – 16	blau	5	16	K 407160	..	5,5	8,6	38,0	20,0	2,0	3,900	100
16 – 25	gelb	3	25	K 407250	..	6,8	12,5	43,5	24,0	2,0	6,300	100
25 – 35	rot	2	35	K 407350	..	8,0	14,0	51,5	27,0	2,0	11,700	100
35 – 50	blau	1/0	50	K 407500	..	9,5	15,5	59,0	33,0	2,5	17,900	50
50 – 70	gelb	2/0	70	K 407700	..	11,0	18,0	69,0	38,0	2,5	29,200	50
70 – 95	rot	3/0	95	K 407950	..	12,5	20,7	71,0	40,0	2,5	43,000	25
Nylon transparent easy entry					N	0,1 – 6 mm ²						
DIN Nylon easy entry					D	17,0 – 10 mm ²						
AWG Nylon easy entry					I	17,0 – 10 mm ²						
AWG PVC					T							