

# Werkzeugnis




Produkt: Reduzierstoßverbinder  
Isolation: PVC ( 3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz )  
Artikel-Nr.: K 4100212 – K 4101612  
Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP  
(Cu-ETP gemäß EN 13600)  
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)  
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht  
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



### Reduzierstoßverbinder

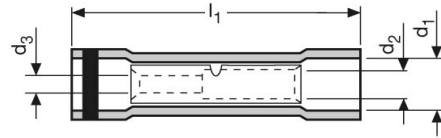

mm <sup>2</sup>	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)				~kg 1000 St.	VE
			mm <sup>2</sup>		l1	d1	d2	d3		
1,5 – 2,5	blau/rot	16 – 14	2,5	K 4100212	24,5	4,5	2,3	1,7	2,61	100
0,5 – 1,5		22 – 16	1,5							
4,0 – 6,0	gelb/rot	12 – 10	6,0	K 4100612	31,0	6,3	3,4	1,7	3,34	100
0,5 – 1,5		22 – 16	1,5							
4,0 – 6,0	gelb/blau	12 – 10	6,0	K 4100622	31,0	6,3	3,4	1,7	3,12	100
1,5 – 2,5		16 – 14	2,5							
8,0	rot/blau	8,0	8,0	K 4101012	35,7	8,5	4,5	2,3	6,02	100
1,5 – 2,5		16 – 14	2,5							
8,0	rot/gelb	8,0	8,0	K 4101022	35,7	8,5	4,5	3,4	5,78	100
4,0 – 6,0		12 – 10	6,0							
14,0	blau/rot	6,0	14,0	K 4101612	45,0	10,5	5,9	4,5	10,35	100
8,0		8,0	8,0							