

# Werkzeugnis



Produkt: Rundstecker, vollisoliert  
easy entry mit Isolationscrimp

Isolation: PA ( 3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz )


Artikel-Nr.: K 4243005 N – K 4245060 N

Werkstoff: galv. Sn, CuZn und Cu-ETP  
(Cu-ETP gemäß EN 13600)

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)  
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht  
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



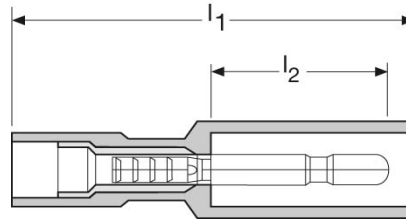

**Rundstecker – vollisoliert**

mm <sup>2</sup>	Farbe	AWG	für Stecker Ø	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
					l1	l2	s		
0,2 – 0,5	transp.	20	2,0	K 4243005 N	24,5	13,5	0,30	0,790	1.000
0,5 – 1,5	rot	17	4,0	K 4243010 N	24,9	14,6	0,40	1,320	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	4,0	K 4244020 N	25,0	14,7	0,40	1,430	1.000
			5,0	K 4244021 N	25,0	14,7	0,40	1,570	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	5,0	K 4245060 N	27,6	14,7	0,40	1,610	500