

# Werkzeugnis



Produkt: Ringkabelschuhe  
mit Schrumpfschlauchisolation

Isolation: Polyolefin mit Innenkleber

Artikel-Nr.: K 401040 HS – K 403110 HS

Schrumpftemp.: 125°C

Durchschlagfestigkeit: 20 kV / mm


Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP  
(Cu-ETP gemäß EN 13600)

Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)  
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht  
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



## Ringkabelschuhe

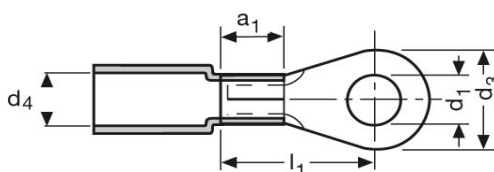

mm <sup>2</sup>	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Abmessung (mm)						~kg 1000 St.	VE
					d1	d3	d4	l1	a1	s		
0,5 – 1,5	rot	17	4 – 1,5	K 401040 HS	4,3	7,9	4,6	12,0	4,0	0,7	0,750	1.000
			5 – 1,5	K 401050 HS	5,3	7,9	4,6	13,0	4,0	0,7	0,950	1.000
			6 – 1,5	K 401060 HS	6,4	10,0	4,6	13,0	4,0	0,7	0,880	1.000
			8 – 1,5	K 401080 HS	8,4	11,5	4,6	17,0	4,0	0,7	1,300	1.000
			10 – 1,5	K 401110 HS	10,5	13,5	4,6	17,0	4,0	0,7	1,300	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	4 – 2,5	K 402040 HS	4,3	8,4	5,4	12,0	4,0	0,7	0,950	1.000
			5 – 2,5	K 402050 HS	5,3	9,4	5,4	14,0	4,0	0,7	1,100	1.000
			6 – 2,5	K 402060 HS	6,4	11,9	5,4	16,0	4,0	0,7	1,200	1.000
			8 – 2,5	K 402080 HS	8,4	12,0	5,4	17,0	4,0	0,7	1,450	1.000
			10 – 2,5	K 402110 HS	10,5	13,5	5,4	17,0	4,0	0,7	1,900	1.000
2,5 – 6	gelb	10	4 – 6	K 403040 HS	4,3	9,4	6,5	14,0	6,0	0,7	1,700	500
			5 – 6	K 403050 HS	5,3	9,4	6,5	15,0	6,0	0,7	1,800	500
			6 – 6	K 403060 HS	6,4	11,9	6,5	16,0	6,0	0,7	1,900	500
			8 – 6	K 403080 HS	8,4	13,1	6,5	19,0	6,0	0,7	2,400	500
			10 – 6	K 403110 HS	10,5	14,9	6,5	21,0	6,0	0,7	3,000	500