


# Werkzeugnis



Produkt:	Gabelkabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolation
Isolation:	Polyolefin mit Innenkleber
Artikel-Nr.:	K 404040 HS – K 406050 HS
Schrumpftemp.:	125°C
Durchschlagfestigkeit:	20 kV / mm
Werkstoff:	galv. Sn, Cu-ETP (Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung:	RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC) Kennfarbe der Isolierhülse entspricht der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



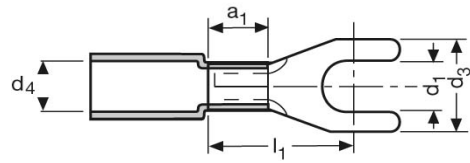

**Gabelkabelschuhe**

mm <sup>2</sup>	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Abmessung (mm)						~kg 1000 St.	VE
					d1	d3	d4	l1	a1	s		
0,5 – 1,5	rot	17	4 – 1,5	K 404040 HS	4,3	7,0	4,6	12,0	5,0	0,7	0,700	1.000
			5 – 1,5	K 404050 HS	5,3	9,6	4,6	13,0	5,0	0,7	0,950	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	4 – 2,5	K 405040 HS	4,3	7,0	5,4	12,0	5,0	0,7	0,900	1.000
			5 – 2,5	K 405050 HS	5,3	9,6	5,4	13,0	5,0	0,7	1,100	1.000
2,5 – 6	gelb	10	4 – 6	K 406040 HS	4,3	8,5	6,5	14,0	6,0	0,7	1,700	500
			5 – 6	K 406050 HS	5,3	9,0	6,5	14,0	6,0	0,7	1,850	50

