


Werkzeugnis



Produkt:	Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Isolation:	Polyolefin mit Innenkleber
Artikel-Nr.:	K 410105 HS – K 410160 HS
Schrumpftemp.:	125°C
Schmelzpunkt:	145°C
Schrumpfrate:	3 : 1
Durchschlagfestigkeit:	15 kV / mm
Werkstoff:	galv. Sn, Cu-ETP (Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung:	RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC) Kennfarbe der Isolierhülse entspricht der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



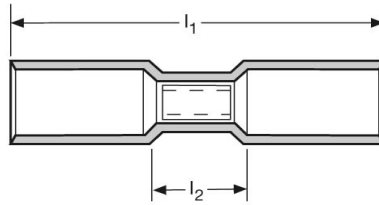

Lötverbinder

mm ²	Farbe	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
					l1	l2	s		
0,1 – 0,5	weiß	20	0,5	K 410105 HS	25,0	3,5	0,7	0,210	500
0,5 – 1,5	rot	17	1,5	K 410110 HS	38,0	3,7	0,7	0,500	500
1,5 – 2,5	blau	13	2,5	K 410120 HS	38,0	4,8	0,7	0,800	500
2,5 – 6,0	gelb	10	6,0	K 410160 HS	38,0	6,4	0,7	1,300	500