


# Werkzeugnis



Produkt: Flachsteckhülsen, mit Abzweig  
Isolation: PA oder PVC  
( 3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz )  
Artikel-Nr.: F 605638.. – F 607638..  
Werkstoff: CuZn, galv. Sn, Cu-ETP  
(Cu-ETP gemäß EN 13600)  
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)  
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht  
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



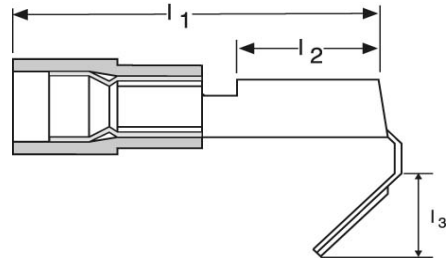

**Flachsteckhülsen mit Abzweig**

mm <sup>2</sup>	Farbe	AWG	Steckgröße	Artikel-Nummer	Bestellcode	Steckbreite	Steckdicke	Abmessung (mm)				~kg 1000 St.	VE
								l1	l2	l3	s		
0,5 – 1,5	rot	17	6,3 – 0,8	F 605638	..	6,3	0,8	22,0	7,5	8,0	0,4	1,450	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	6,3 – 0,8	F 606638	..	6,3	0,8	22,0	7,5	8,0	0,4	1,600	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	6,3 – 0,8	F 607638	..	6,3	0,8	25,0	8,0	8,0	0,4	1,800	1.000
Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU					<b>N</b>								
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU					<b>D</b>								
Nylon easy entry					<b>I</b>								