

MULTIPRESS 6 / W 90332




Nachjustieren der Presskraft

Die W90332 ist ein selbsteinstellendes Presswerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Isolationskragen von 0,14 mm² bis 6 mm².

Durch anwendungsbedingten Verschleiß kann es zu einem Nachlassen der Presskraft kommen. In diesem Fall können Sie die Presskraft des Werkzeuges über die Schaftschraube nachjustieren.

1. Öffnen Sie die Zange.
2. Lösen Sie die Schaftschraube (A) mit einem Schraubendreher.
3. Wenn Sie die Stellscheibe (B) gegen den Uhrzeiger drehen (+), wird eine höhere Presskraft erreicht.
4. Drehen Sie die Stellscheibe gegen den Uhrzeigersinn (-), erhalten Sie eine geringere Presskraft.
5. Sichern Sie die Stellscheibe vor Benutzung des Werkzeuges wieder mit der Schaftschraube.

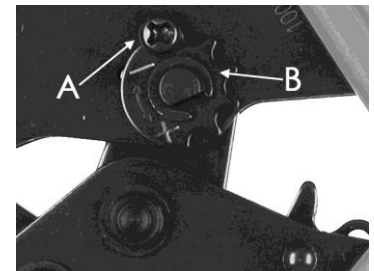

Eisenacher elektroTECHNIK GmbH

Dornumer Straße 28-29
D - 26556 Westerholt

Kontakt Inland

Tel.: +49 (0) 4975 - 9119-0
Fax: +49 (0) 4975 - 9119-91
E-Mail: info@eisenacher.de
www.eisenacher.de

Contact International

Tel.: +49 (0) 4975 - 9119-20
Fax: +49 (0) 4975 - 9119-94
E-mail: sales@eisenacher.com
www.eisenacher.com