
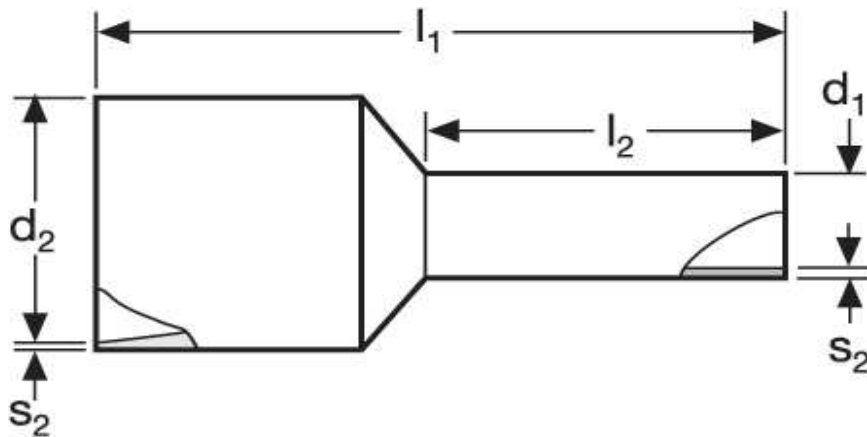


## Aderendhülsen für kurzschlußsichere Leitungen 1,50 mm<sup>2</sup> L



Katalogseite: 1.12

		Material	Isolation	$\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$	
		E-Cu, gal. Sn	PP	0,255/1000	100
		l1	l2	d1	s1
in mm:		17,5	10,0	1,8	0,15
		WE	TM	DIN	
d2	s2	A20610-SI	A22610-SI	A24410-SI	
7,0	0,30	Rot	Schwarz	Schwarz	