



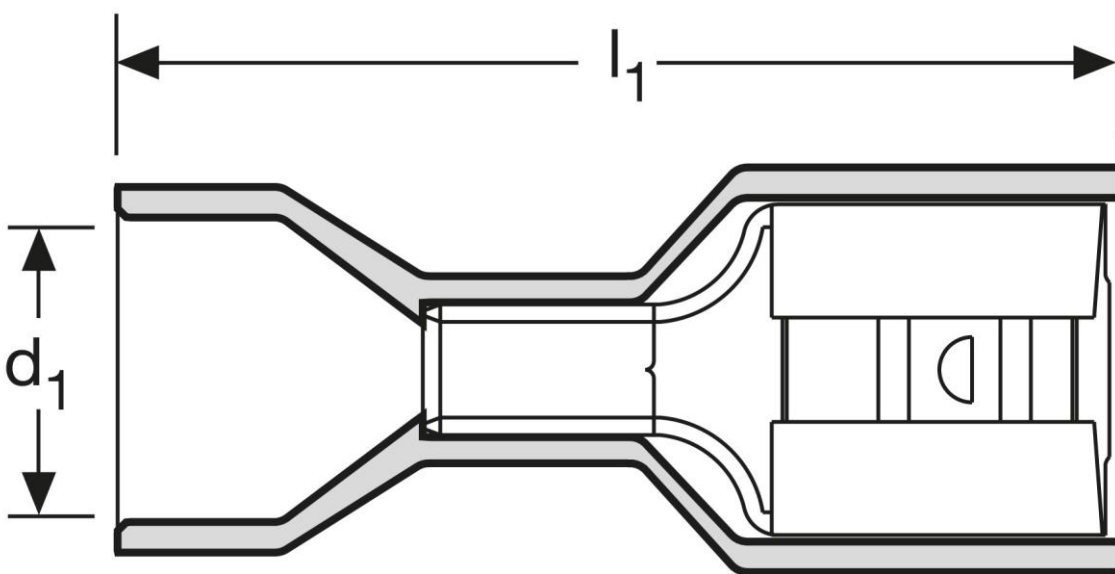
Flachsteckhülsen
vollisoliert - mit aufgeweiteter Kabeleinführung
0,5 - 1 mm²
rot

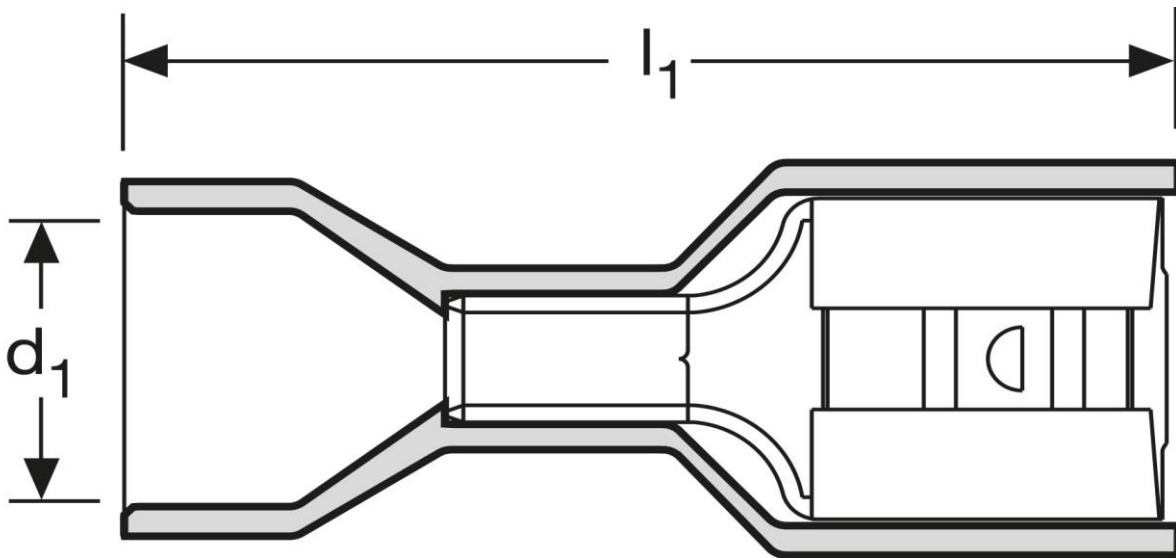


Art.Nr.	Werkstoff	Isolation	
F630485N	Ms, gal. Sn	PA66 transp.	1.000
	l₁	d₁	Steckgröße
in mm:	23,0	6,2	4,8 - 0,5

Stand: 12.04.2019

Female disonnects
 fully insulated, with flared cable entry
 0,5 - 1 mm²
 red



part no.	material	insulation	
F630485N	Ms, gal. Sn	PA66 transp.	1.000
	l_1	d_1	tab-size
in mm:	23,0	6,2	4,8 - 0,5

date: 12.04.2019