



## Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder  
104 - 2,5 mm

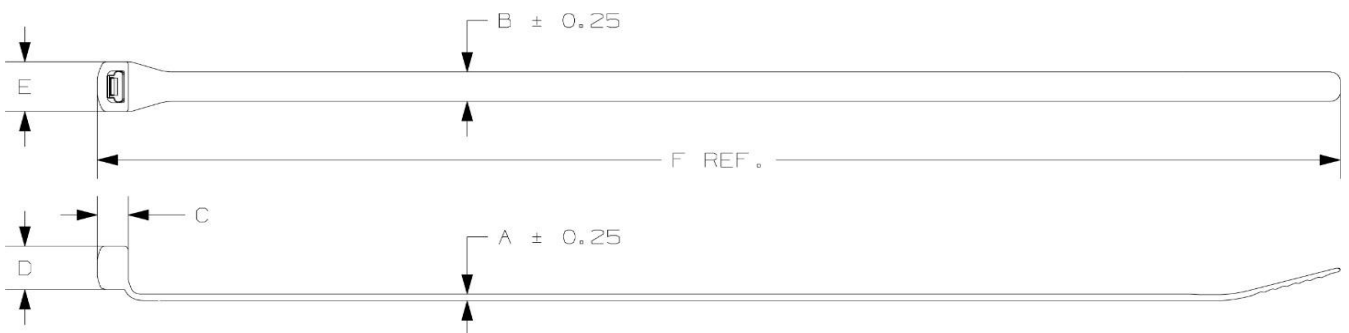

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe	
PA-CBR1M-M0	PA 66, wetterbest.	natur	1.000
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
in mm:	1,0	2,5	3,6
	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
in mm:	5,0	104,1	Kabelbaum min. / max. 1,8 / 25,4
<b>Entflammbarkeitskl.</b>	<b>Temperaturbereich</b>	<b>Zugfestigkeit</b>	
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 80 N	

Stand: 01.12.2016