



Kabelbinder CONTOUR-TY

In-Line-Kabelbinder
193 - 4,8 mm

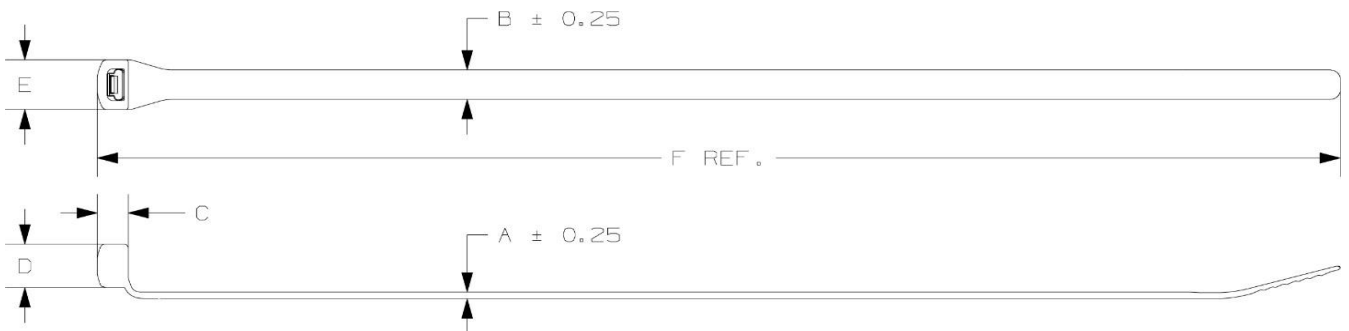

Art.Nr.	Werkstoff	Farbe		
PA-CBR2S-M0	PA 66, wetterbest.	natur	1.000	
	A	B	C	D
in mm:	1,1	4,8	4,8	7,1
	E	F	Kabelbaum min. / max.	
in mm:	8,4	193	4,1 / 50,8	
Entflammbarkeitskl.	Temperaturbereich	Zugfestigkeit		
UL 94 V-2	-60°C bis + 85°C	min. 222 N		

Stand: 01.12.2016