




**Schrumpfschlauch  
T 2 flammhemmend**

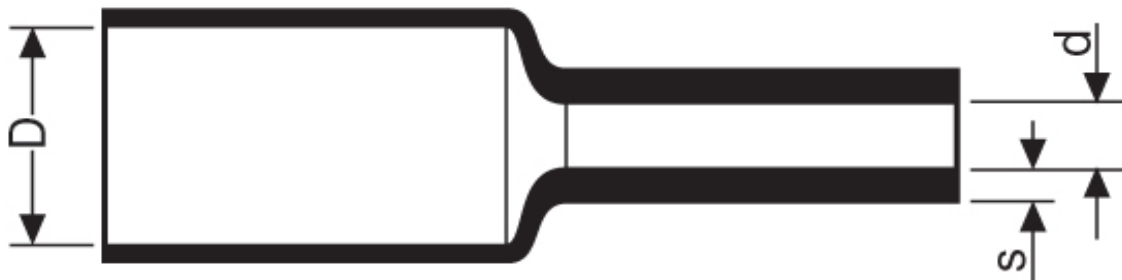

Katalogseite: 7.03

| Art.Nr.   | Farbe: | Werkstoff  | Nenngröße |
|-----------|--------|------------|-----------|
| T 722012* | rot    | Polyolefin | 1 / 16    |

| Bestellcode | Verpackung |     |
|-------------|------------|-----|
| *1          | Rolle      | 200 |
| *2          | Box        | -   |
| *3          | PE         | 20  |

|        | D   | d   | s    |
|--------|-----|-----|------|
| in mm: | 1,6 | 0,8 | 0,43 |

| Schrumpfrate | Schrumpftemperatur | Temperaturbeständigkeit |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| 2 : 1        | > + 100° C         | - 55° C bis + 135° C    |