


# Werkzeugnis



Produkt: Stoßverbinder  
Oberfläche: galv. verzinkt: 3 - 5 µm  
Artikel-Nr.: K 332000 – K 332150  
Norm: DIN 46341 Form B und VG 88706  
Werkstoff: Cu-ETP Rohr gemäß 13600  
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher  
Qualitätsmanagement



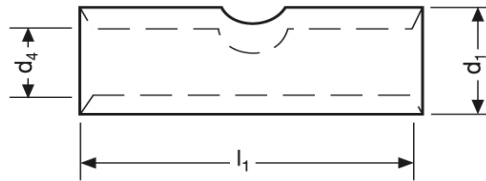

**Stoßverbinder**

mm <sup>2</sup>	AWG	Nenngröße	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)				~kg 1000 St.	VE
				d4	l1	d1	s		
0,3 - 0,75	18	0,5	K 332000	1,4	11,5	2,6	0,5	0,29	1.000
0,5 - 1,5	15	1,0	K 332001	1,6	15,0	3,2	0,8	0,90	1.000
2,5	13	2,5	K 332002	2,3	15,0	3,9	0,8	1,10	1.000
6	10	6,0	K 332006	3,6	19,5	5,6	1,0	2,38	1.000
10	7	10	K 332010	4,5	20,0	6,7	1,1	3,50	500
16	5	16	K 332016	5,8	23,5	8,2	1,2	5,50	500
25	3	25	K 332025	7,5	25,5	10,5	1,5	10,90	100
35	2	35	K 332035	9,0	27,5	12,2	1,6	15,30	100
50	1/0	50	K 332050	11,0	38,0	14,6	1,8	25,00	100
70	2/0	70	K 332070	13,0	42,0	17,0	2,0	35,00	100
95	3/0	95	K 332095	15,0	48,0	20,0	2,5	59,00	50
120	4/0	120	K 332120	16,5	52,0	22,5	3,0	87,00	50
150	5/0	150	K 332150	19,0	56,0	25,4	3,2	112,00	50