



Werkzeugnis



Produkt: Kleinkabelschuhe, Ringform
Oberfläche: galv. verzinkt: 3 - 5 µm
Artikel-Nr.: K 375030 – K 379080
Werkstoff: Cu-ETP Rohr gemäß EN 13600
Bemerkung: Lieferung wahlweise mit oder ohne Sichtloch
RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)

Eisenacher
Qualitätsmanagement

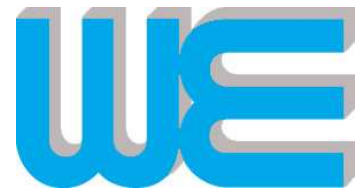

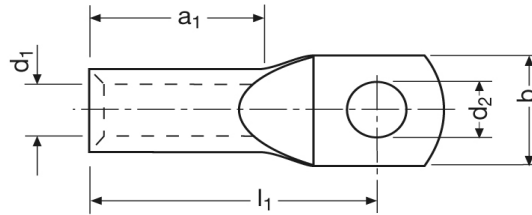

Kleinkabelschuhe

mm ²	AWG	Nenn- größe	Artikel- Nummer	Abmessung (mm)					~kg 1000 St.	VE
				d2	d1	db	l1	a1		
0,75	18	3 - 0,75	K 375030	3,2	1,3	6,0	12,0	6,0	0,60	100
		4 - 0,75	K 375040	4,3	1,3	6,5	13,0	6,0	0,60	100
		5 - 0,75	K 355050	5,3	1,3	7,5	14,0	6,0	0,60	100
1,5	15	3 - 1,5	K 376030	3,2	1,8	6,5	12,0	6,0	0,80	100
		4 - 1,5	K 376040	4,3	1,8	6,5	13,0	6,0	0,80	100
		5 - 1,5	K 376050	5,3	1,8	7,5	14,0	6,0	0,80	100
		6 - 1,5	K 376060	6,4	1,8	9,0	16,0	6,0	0,90	100
2,5	13	3 - 2,5	K 377030	3,2	2,3	7,5	12,0	6,0	1,20	100
		4 - 2,5	K 377040	4,3	2,3	7,5	13,0	6,0	1,20	100
		5 - 2,5	K 377050	5,3	2,3	8,5	14,0	6,0	1,30	100
		6 - 2,5	K 377060	6,4	2,3	9,5	16,0	6,0	1,50	100
		8 - 2,5	K 377080	8,4	2,3	13,0	20,0	6,0	1,80	100
4	11	4 - 4,0	K 378040	4,3	5,0	8,5	18,0	8,0	2,10	100
		5 - 4,0	K 378050	5,3	5,0	9,0	18,0	8,0	2,10	100
		6 - 4,0	K 378060	6,4	5,0	10,0	19,0	8,0	2,20	100
		8 - 4,0	K 378080	8,4	5,0	13,0	22,0	8,0	2,80	100
6	9	4 - 6,0	K 379040	5,3	3,5	10,0	21,0	7,5	5,10	100
		5 - 6,0	K 379050	6,4	3,5	12,0	21,0	7,5	4,80	100
		6 - 6,0	K 379060	8,4	3,5	15,0	23,0	7,5	5,80	100
		8 - 6,0	K 379080	10,5	3,5	17,0	25,0	7,5	5,90	100