

Werkzeugnis




Produkt: Stoßverbinder, easy entry
Isolation: PA oder PVC (3 KV 50 Hz bzw. 2 KV 400 Hz)
Artikel-Nr.: K 4100101.. – K 4100601..
Werkstoff: galv. Sn, Cu-ETP
(Cu-ETP gemäß EN 13600)
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2002/95/EC)
Kennfarbe der Isolierhülse entspricht
der Kennfarbe des Querschnittbereichs

Eisenacher
Qualitätsmanagement



Stoßverbinder – easy entry

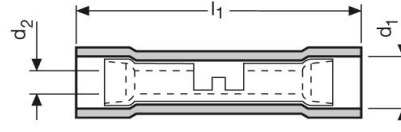

mm ²	Farbe	AWG	Nenngröße	Artikel-Nummer	Bestell-code	Abmessung (mm)			~kg 1000 St.	VE
						l1	d1	d2		
0,5 – 1,5	rot	17	1,0	K 4100101	..	26,2	4,5	1,7	1,200	1.000
1,5 – 2,5	blau	13	2,5	K 4100201	..	27,3	5,2	2,3	1,580	1.000
2,5 – 6,0	gelb	10	6,0	K 4100601	..	31,3	7,0	3,4	2,980	500
						Nylon transparent		N		
						PVC		D		